GUANTES
de Seguridad

GARANTÍA

Experiencia, tecnología e innovación para una protección garantizada.

VERSATILIDAD

Un guante para cada riesgo específico. Cubrimos un amplio abanico de riesgos específicos,

RENDIMIENTO

Diseñamos nuestros productos para lograr su máxima utilidad,

FUNCIONALIDAD

Diseñados pensando la funcionalidad y comodidad, sin comprometer la seguridad.



Normativa / Atributos

USO GENERAL	EN388:2016+A1:2018 - ABRASIÓN
PROTECCIÓN CORTE	EN388:2016+A1:2018 - CORTE
TÉRMICO FRÍO	EN511:2006 - FRÍO
TÉRMICO CALOR	EN407:2020 - CALOR
SOLDADOR	EN12477:2001+A1:2005 - SOLDADORES
QUÍMICO	EN ISO 374-1:2016+A1:2018 - QUÍMICOS EN ISO 374-5:2016 - MICROORGANISMOS
VIRUS	EN ISO 374-5:2016 - MICROORGANISMOS/VIRUS
ANTIESTÁTICO	EN16350:2014 - ANTIESTÁTICO
ALIMENTACIÓN	USO ALIMENTARIO
MOTOSIERRA	EN ISO 11393-4:2018 - SIERRAS DE CADENA
CORTE Y PINCHAZO	EN 1082-1:1996 - CORTES Y PINCHAZOS POR CUCHILLOS DE MANO
DIELÉCTRICO	EN 60903:2003 - TRABAJOS EN TENSIÓN
RADIACIONES	EN 421:2010 - RADIACIONES IONIZANTES
MÉDICA	EN 455:2015 - GUANTES MÉDICOS PARA UN SOLO USO
CONTRA PESTICIDAS	EN 18889:2019 - PROTECCIÓN CONTRA PESTICIDAS

- TÁCTIL
- PROTECCIÓN GOLPES
- REFUERZO
- IMPERMEABLE 100%
- LIBRE DE SILICONAS
- PROTECCIÓN VIBRACIONES
- LARGO
- DESECHABLE
- ESPECIALES
- PINCHAZO AGUJAS
- ROPA
- LAVABLE
- BIODEGRADABLE



TABLA
índice funcional
USO GENERAL

											PÁG.
10R MECANIX	3111X										25
16MECANIX	2231X								✓		26
17MECANIX	1232X								✓		26
81RV	2121X										22
160IBRF	2142X			✓					✓		24
160IBSZ	2142X			✓							24
160IBSZ T1	2142X			✓							24
160IFF	2122X		✓								25
167I	3122X										25
182I	2122X										23
182IB	2122X										23
182Y	2122X										23
185IML	2112X			✓							24
201GB	3122X										26
201SBC	3123X										27
202R	4244D	✓		✓					✓		27
202RB	4244D	✓		✓					✓		28
202VB	4244D	✓		✓					✓		28
205KV	3244B										30
209											30
211											29
211SPB											29
212	X23XX										30
212P	1231X										30
220	014XX									✓	35
220P	114XX										35
236B											36
300B GRIP	1131X										31
302 GRIP	2142X										31
313AZ GRIP	1141X			✓							31
320 GRIP	2131X									✓	32
320P GRIP	2131X									✓	32
351	4132X			✓							32
440	014XX									✓	35
440P	114XX										36
500 URETAN	3131X					✓				✓	38
500AZ URETAN	3131X					✓					38
500FINE	1120X						✓			✓	37
500FINET	1120X						✓			✓	37
500G2 URETAN	3131X									✓	38
500G2P URETAN	2121X									✓	39

												PÁG.
500NG2P URETAN	2121X										✓	39
500NG2 URETAN	3131X										✓	37
500P URETAN	2121X										✓	39
515P NEWLIFE	4121X										✓	40
518BIOTAC	3X11X					✓	✓	✓			✓	40
600 URETAN	X131X										✓	37
610P URETAN											✓	36
700AZ TOUCH	2121X					✓					✓	41
700AZ U3 TOUCH	4121X											43
700AZFP TOUCH	2121X					✓						45
700COOL	3121X					✓					✓	45
700F ZEBRA	3121X			✓							✓	48
700G TOUCH	2121X							✓			✓	42
700GP TOUCH	2121X										✓	42
700MF TOUCH	4131X			✓							✓	47
700NaFP TOUCH	2121X						✓				✓	45
700NG2 TOUCH	2121X							✓			✓	42
700NG2P TOUCH	2121X										✓	43
700RMF TOUCH	4131X			✓							✓	47
703	3121X											41
715G COOL	3121X			✓			✓				✓	48
715Na DOTAC	4121X			✓		✓	✓				✓	47
718STAC	2121X			✓	✓	✓	✓	✓			✓	40
750AZ U3 CUT	3231B	✓		✓								43
750COOL	2121X										✓	46
760AZ U3 CUT	3231B	✓		✓								44
760COOL	3121X										✓	46
760G COOL	4121B			✓								46
765AZ2 TOUCH	4122X					✓					✓	44
765NG TOUCH	3121X			✓								44
9013B	2111X										✓	33
9013YB	2111X										✓	33
9020B	2111X										✓	33
9021B	2111X										✓	34
9031B	4110X										✓	34
9041B	4110X										✓	34
AC56B	2122X											22

TABLA
índice funcional
CORTE

													PÁG.
160CUT	✓	E		✓									49
167KV IMPACT	✓	E		✓							✓		50
188ML CUT	✓	D		✓								✓	49
401G2 DYN	✓	D					✓						53
411TFLN	✓	E										✓	55
413RF TFLN	✓	C		✓			✓		✓	✓		✓	57
413RFPU	✓	C		✓			✓			✓		✓	53
418TFLN	✓	B					✓	✓					53
425	✓	A											52
425G	✓	A											52
430VRF	✓	F						✓		✓		✓	54
450TFLN	✓	D		✓									58
480MW	✓	C											55
483MF	✓	E					✓					✓	57
484TFLN	✓	C										✓	56
485MW	✓	E										✓	57
486F GRIP	✓	F						✓				✓	56
487TFLN	✓	D		✓								✓	58
488STAC	✓	D				✓		✓					54
490RMF IMPACT	✓	C		✓							✓		58
500NEVERCUT	✓	A		✓			✓						51
500ST NEVERCUT	✓					✓				✓			52
668 CHEMCUT	✓	D		✓	✓		✓					✓	59
700S NEVERCUT	✓			✓						✓			50
750AZ U3 CUT	✓	B		✓									54
760AZ U3 CUT	✓	B		✓									55
5558	✓	D		✓									59
5558/15	✓	D		✓								✓	60
5558/25	✓	D		✓								✓	60
5613/45	✓	F					✓					✓	61
5613/55	✓	F					✓					✓	61
5688/35	✓	D		✓								✓	60
5688/45	✓	D		✓								✓	60
5688/55	✓	D		✓								✓	60
KMG700CS	✓	D					✓	✓					50
KMG710COLD	✓	E	✓				✓						51
KMG713	✓	E		✓			✓	✓					51

TABLA
índice funcional
FRÍO

												PÁG.
160IFF	✓		X20									65
190ARTIC	✓		130						✓			65
210AZ DOT	✓		X2X	✓		✓						64
210AZ TAC	✓		X1X	✓		✓	✓					64
213AZ	✓		X1X	✓		✓						63
213W	✓		X1X	✓		✓						62
218	✓		X1X	✓		✓						62
218AZ	✓		X1X	✓		✓						63
218AZL	✓		X1X	✓		✓				✓		63
515XTREM	✓		321		✓					✓		68
518XTREM	✓		321		✓					✓		68
528XTREM	✓		321		✓					✓		68
666COLD	✓		121	✓	✓	✓				✓		67
750 COLDGRIP	✓		X20			✓						66
755 COLDGRIP	✓		X2X			✓	✓					67
760 COLDGRIP	✓		X21	✓		✓						67
770 COLDGRIP	✓		X2X	✓								66
KMG710COLD	✓	✓	X2X			✓					✓	65
NORTHGRIP	✓		230						✓			66

TABLA
índice funcional
CALOR

									OEKO TEX®	PÁG.
195N	✓		X2XXXX		✓	✓		✓		76
195V	✓		X2XXXX	✓	✓	✓		✓		76
215	✓		X2XXXX							69
666VINIL	✓		X2XXXX	✓	✓	✓		✓		77
668 CHEMCUT	✓	✓	X2XXXX	✓	✓	✓		✓		77
904/25	✓		433XXX			✓				70
5510H	✓		4121XX							71
5530CAT	✓		X2XXXX		✓	✓				69
5548G			4342XX			✓				71
5548HD			4342XX		✓	✓				72
5558	✓	✓	4342XX							72
5558/15	✓	✓	4342XX			✓				73
5558/25	✓	✓	4342XX			✓				73
5688/35	✓	✓	413XXX			✓				73
5688/45	✓	✓	413XXX			✓				73
5688/55	✓	✓	413XXX			✓				73
6026L	✓	✓	4444XX			✓				74
6226	✓	✓	4444XX			✓				74
6226L	✓	✓	4444XX			✓				75
7015	✓	✓	44XX41			✓				75
7015L	✓	✓	44XX41			✓				75
8533B	✓		4432XX			✓	✓			70
8633AL	✓		4432XX			✓	✓			70
9003/52 THERMIC	✓	✓	X2XXXX	✓	✓	✓		✓		77
ORKA			X2XXXX		✓	✓		✓		78
ORKA XXL			X2XXXX		✓	✓		✓		78
SHARK			X2XXXX		✓	✓		✓		78
SHARK XL			X2XXXX		✓	✓		✓		78

TABLA
índice funcional
SOLDADOR

						MIG/TIG		GROSOR	PÁG.
300BACK	✓			✓					83
300MC					✓			1,2-1,4	83
300ML					✓			1,2-1,4	84
910	✓			✓	✓	MIG		1,2-1,4	79
910B	✓			✓	✓	MIG		1,1-1,3	80
910L	✓			✓	✓	MIG		1,2-1,4	79
911LR	✓			✓	✓	MIG	✓	1,4-1,6	80
912WELDCUT	✓	✓		✓	✓	MIG	✓	1,2-1,4	80
960G PROXIMA	✓		✓	✓	✓	MIG	✓	1,3	81
960PROXIMA	✓		✓	✓	✓	MIG	✓	1,3	81
980KV SOLMIG	✓			✓	✓	MIG		0,9-1	81
980SOLTIG	✓			✓	✓	TIG		0,7-0,9	82
980VL SOLMIG	✓			✓	✓	MIG		0,9-1	82
981EMPROTIG	✓			✓	✓	TIG	✓	0,7	83
990ALKV	✓			✓	✓	MIG	✓	0,9-1	82

TABLA
índice funcional
QUÍMICO

								MATERIAL	GROSOR	PÁG.
195V	✓			✓	✓	ABKL		LATEX	1,8	87
270	✓			✓	✓	AJKL		NITRILO	1,2	91
666/35 VINIL	✓			✓	✓	AKLMOT		PVC	1,5	91
666COLD	✓		✓	✓	✓	AKL		PVC	1,5	92
666LONG	✓			✓	✓	KL		PVC	1,5	92
666VINIL	✓			✓	✓	AKLMOT		PVC	1,5	91
668 CHEMCUT	✓	✓		✓	✓	JKL		PVC		93
9001	✓				✓	AKLMNOPST		LATEX	0,45	85
9002	✓				✓	AKLMNOPST	✓	LATEX/NEOPRENO	0,7	87
9003	✓					AJKLMNOPST	✓	NEOPRENO	0,75	88
9003/52 THERMIC	✓	✓	✓	✓	✓	AKL		NEOPRENO	2,8-2,9	88
9004	✓				✓	AKLMNOPST		LATEX	0,45	85
9005X	✓				✓	AKLMNOPST		LATEX	1	86
9006F	✓				✓	AKLMNOPST	✓	LATEX	0,75	86
9007	✓				✓	AKLMNOPST		LATEX	0,6	86
9008	✓				✓	JKLMNOPST	✓	NITRILO	0,2	89
9009/45S	✓				✓	ACEFGIJKLMNOPST		NITRILO	0,5	90
9009F	✓				✓	AFJKLMNOPT	✓	NITRILO	0,38	89
9009FAZ	✓				✓	AFJKLMNOPT	✓	NITRILO	0,38	90
9009LG	✓				✓	JKLOPT		NITRILO	0,38	89
9009LGAZ	✓				✓	JKLOPT		NITRILO	0,38	90
9075/60	✓			✓		AKLMNOPT		LATEX	1,3	87
BX-0,5	✓					BIK	✓	BUTILO	0,5	93

TABLA
índice funcional
ALIMENTACIÓN

													PÁG.
05PVC						✓							106
15PVC						✓				✓			106
195N	✓			✓						✓	✓		104
195V	✓			✓						✓	✓		104
210AZ DOT	✓		✓	✓									95
210AZ TAC	✓		✓	✓			✓						96
213AZ	✓		✓	✓									95
213W	✓		✓	✓									94
218	✓		✓	✓									94
218AZ	✓		✓	✓									94
218AZL	✓		✓	✓						✓			95
401G2 DYN	✓	✓											103
413RF TFLN	✓	✓		✓				✓	✓			✓	102
413RFPU	✓	✓		✓					✓			✓	101
483MF	✓	✓										✓	102
500 URETAN	✓											✓	97
500AZ URETAN	✓												97
500NEVERCUT	✓	✓											98
518BIOTAC	✓						✓	✓			✓	✓	98
666COLD	✓		✓	✓						✓	✓		104
700AZ TOUCH	✓											✓	97
700AZFP TOUCH	✓												99
700COOL	✓											✓	99
715Na DOTAC	✓			✓			✓					✓	99
718STAC	✓			✓			✓	✓				✓	98
750 COLDGRIP	✓		✓										102
760 COLDGRIP	✓		✓	✓									103
765AZ2 TOUCH	✓											✓	100
1563AZ PURE										✓			107
1863													107
5530CAT	✓			✓						✓			96
5548HD				✓						✓		✓	96
5613/45	✓	✓								✓		✓	101
5613/55	✓	✓								✓		✓	101
9003/52 THERMIC	✓	✓	✓	✓						✓	✓		105
9350										✓			107
KMG700CS	✓	✓					✓					✓	100
KMG710COLD	✓	✓	✓									✓	100
KMG713	✓	✓		✓			✓					✓	101
ORKA				✓						✓	✓		106
ORKA XXL				✓						✓	✓		106
SHARK				✓						✓	✓		105
SHARK XL				✓						✓	✓		105

TABLA
índice funcional
ESPECIALES

													PÁG.
14VB MECANIX	✓					✓							113
110CE STATIC	✓		✓									✓	108
120CE STATIC	✓		✓									✓	108
160IBRF IMPACT	✓				✓			✓					111
167KV IMPACT	✓	✓			✓			✓					111
167L IMPACT	✓	✓			✓			✓					112
225VDM	✓												115
400R6E	✓	✓								✓			116
488STAC	✓	✓	✓								✓		109
490RMF IMPACT	✓	✓			✓			✓				✓	112
502 00	✓					✓							113
503/10 D	✓					✓							114
503/10 IZ	✓					✓							114
572A	✓				✓		✓						114
572AC	✓				✓		✓						115
715IMPACT	✓				✓			✓					112
718STAC	✓		✓					✓			✓	✓	109
919D	✓			✓						✓			110
2090X	✓	✓			✓								115
3041	✓	✓							✓	✓			117
5510H	✓							✓				✓	111
9014	✓	✓							✓				117
AG10009S	✓	✓								✓			116
AS019S	✓	✓								✓			116
BG408	✓					✓							113
GLE0				✓						✓			109
GLE00				✓						✓			109
GLE1				✓						✓			109
GLE2				✓						✓			109
GLE3				✓						✓			109
GLE4				✓						✓			109
PORTABODERO VT													117
PORTACLICK													117
RGX-CP													110
TS 10SP													110


CAT II
9



81RV



	X
	10 pares
	200 pares

DESCRIPCIÓN

- Piel flor cabra gris.
- Dorso algodón rojo.
- Cierre velcro.
- Grosor: 0,7-0,9 mm.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10

CE Cat. II

EN 388 2121X

AC56B

DESCRIPCIÓN

- Piel flor cabra gris.
- Dorso algodón.
- Puño algodón elástico.
- Grosor: 0,5-0,9 mm.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10



	X
	10 pares
	200 pares

CE Cat. II

EN 388 2122X

182I

DESCRIPCIÓN

- Piel flor cabra gris extra.
- Dorso algodón.
- Grosor: 0,5-0,9 mm.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10



CE Cat. II — EN 388 2122X

	X
	10 pares
	200 pares

182IB



DESCRIPCIÓN

- Piel flor cabra gris.
- Dorso algodón.
- Grosor: 0,5-0,9 mm.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10

	X
	10 pares
	200 pares

CE Cat. II — EN 388 2122X

182Y

DESCRIPCIÓN

- Piel flor cabra gris.
- Dorso algodón amarillo.
- Grosor: 0,5-0,9 mm.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10



CE Cat. II — EN 388 2122X

	X
	10 pares
	200 pares

160IBSZ

DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris.
- Ribete de tela.
- Grosor: 0,8-1 mm.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

*Opción embolsado individual por par:
160IBSZ T1 (tallas 7 a 11)

Hasta 100º contacto

CE Cat. II — EN 388: 2142X — EN 407: 4121XX

	X
	10 pares
	120 pares



160IBRF



Hasta 100º contacto

DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris.
- Refuerzo entre pulgar e índice en piel flor amarillo.
- Cosido hilo para-aramida.
- Ribete de tela.
- Grosor: 1 mm.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10 / 11

CE Cat. II — EN 388: 2142X — EN 407: 4121XX

	X
	10 pares
	120 pares

185IML

DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris.
- Cartera serraje 18 cm.
- Grosor: 0,8-1 mm.
- Longitud total: 37 cm.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10

Hasta 100º contacto

CE Cat. II — EN 388: 2112X — EN 407: X1122X

	X
	5 pares
	60 pares



160IFF

DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris.
- Forro franela.
- Ribete de tela.
- Grosor: 0,8-1 mm.

TALLAS
9 / 10



CE Cat. II | EN 388 2122X | EN 511 X20

	X
	5 pares
	90 pares

167I



DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno gris.
- Ribete de tela.
- Grosor: 0,8-1 mm

TALLAS
8 / 9 / 10

	X
	10 pares
	120 pares

CE Cat. II | EN 388 3122X

10R MECANIX

DESCRIPCIÓN

- Piel sintética negra.
- Dorso poliéster bielástico rojo.
- Ribete piel.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10



CE Cat. II | EN 388 3111X

	X
	10 pares
	60 pares

16MECANIX

DESCRIPCIÓN

- Piel sintética negra.
- Dorso poliéster bielástico.
- Refuerzo palma.
- Ajuste velcro.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10



1 par	
10 pares	
60 pares	

CE Cat. II — EN 388 2231X

17MECANIX



DESCRIPCIÓN

- Piel sintética negra digitalizada.
- Refuerzo en pulgar e índice.
- Dorso poliéster HV, neopreno y foam.
- Ajuste velcro.
- Puño neopreno.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II — EN 388 1232X

201GB

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno gris.
- Lona azul.
- Forro en palma.
- Cartera azul engomada.
- Grosor: 1,1-1,3 mm.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10 / 11



X	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II — EN 388 3122X



201SBC



X
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno gris.
- Grosor: 0,9-1,1
- Forro palma.
- Cartera blanca canvas.

TALLAS
9

CE Cat. II
EN 388 3123X

202R

DESCRIPCIÓN

- Guante serraje vacuno crupón gris.
- Lona beige.
- Cartera blanca engomada.
- Refuerzo serraje rojo en palma, pulgar e índice.
- Forro en palma.
- Cosido con hilo para-aramida.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.

TALLAS
9 / 10

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

CE Cat. II
EN 388 4244D
EN 407 X1XXXX

Hasta 100º contacto

X
10 pares
90 pares



D

202RB

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno gris.
- Lona beige.
- Cartera blanca engomada.
- Refuerzo serraje rojo en palma, pulgar e índice.
- Forro en palma.
- Grosor: 1,1-1,3 mm.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta 100º contacto

	X
	10 pares
	90 pares



D

CE Cat. II — EN 388 4244D — EN 407 X1XXXX

202VB



D

Hasta 100º contacto

	X
	10 pares
	90 pares

DESCRIPCIÓN

- Guante serraje vacuno gris.
- Lona beige.
- Cartera beige engomada.
- Refuerzo serraje verde en palma, pulgar e índice.
- Forro en palma.
- Grosor: 1,1-1,3 mm.

TALLAS
9 / 10

CE Cat. II — EN 388 4244D — EN 407 X1XXXX

205KV

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno crupón gris.
- Lona beige.
- Cartera beige engomada.
- Refuerzo interior serraje palma-dedos.
- Cosido con hilo para-aramida.
- Grosor: 1,5 mm.

TALLAS
8 / 9 / 10

	X
	10 pares
	90 pares



B

CE Cat. II — EN 388 3244B



211



	X
	12 pares
	600 pares

DESCRIPCIÓN

- Algodón 100%.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Peso: 20 gr/par.

TALLAS
7 / 9

CE
Cat. I

211SPB

DESCRIPCIÓN

- Algodón blanco 100%.
- Ambidiestro.
- Peso: 22 gr/par.

TALLAS
7 / 9



	X
	12 pares
	600 pares

CE
Cat. I

209

DESCRIPCIÓN

- Sarga algodón 8 onzas.
- Puntos PVC en palma.
- Puño elástico.

TALLAS
9

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

CE
Cat. I

	X
	12 pares
	300 pares



212



DESCRIPCIÓN

- Algodón y poliéster gris sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 7.
- Peso: 65 gr/par.

TALLAS
6 - 7 - 9

	X
	10 pares
	300 pares

CE
Cat. II

EN 388
X23XX

212P

DESCRIPCIÓN

- Algodón y poliéster gris sin costuras.
- Puntos PVC negros en palma.
- Puño elástico.
- Galga 7.
- Peso: 80 gr/par.

TALLAS
6 - 7 - 9

CE
Cat. II

EN 388
1231X

	X
	10 pares
	300 pares



302 GRIP

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster amarillo.
- Recubrimiento látex rugoso negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10



CE Cat. II — EN 388 2142X

1 par	
10 pares	
120 pares	

300B GRIP



DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón y poliéster amarillo reciclado sin costuras.
- Recubrimiento látex rugoso verde en palma.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10

1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II — EN 388 1131X

313AZ GRIP

DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón-poliéster y elastano gris.
- Recubrimiento látex azul en palma, acabado criss cross.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10

Hasta 250º contacto



CE Cat. II — EN 388 1141X — EN 407 X2XXXX

1 par	
10 pares	
120 pares	

320 GRIP

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon marrón sin costuras.
- Recubrimiento látex rugoso negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10



CE Cat. II — EN 388 2131X

1 par	
10 pares	
120 pares	

320P GRIP



DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster rojo sin costuras.
- Recubrimiento látex rugoso negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10

CE Cat. II — EN 388 2131X

1 par	
10 pares	
120 pares	

351

DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón y poliéster gris sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo antideslizante verde en palma.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Hasta 100º contacto



CE Cat. II — EN 388 4132X — EN 407 X1XXXX

1 par	
10 pares	
120 pares	

9013B

DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón interlock.
- Recubrimiento 3/4 nitrilo azul.
- Puño elástico.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10



CE Cat. II — EN 388 2111X

	X
	10 pares
	120 pares

9013YB



DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón interlock.
- Recubrimiento 3/4 nitrilo amarillo.
- Puño elástico.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10

CE Cat. II — EN 388 2111X

	X
	10 pares
	120 pares

9020B

DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón jersey.
- Recubrimiento 3/4 nitrilo azul.
- Puño elástico.

TALLAS
8 / 9 / 10



CE Cat. II — EN 388 2111X

	X
	10 pares
	120 pares

9021B

DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón jersey.
- Recubrimiento completo nitrilo azul.
- Puño elástico.

TALLAS
8 / 9 / 10



CE Cat. II — EN 388 2111X

	X
	10 pares
	120 pares

9031B



DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón jersey.
- Recubrimiento 3/4 nitrilo azul.
- Cartera 7 cm.

TALLAS
8 / 9 / 10

CE Cat. II — EN 388 4110X

	X
	10 pares
	120 pares

9041B

DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón jersey.
- Recubrimiento completo nitrilo azul.
- Cartera 7 cm.

TALLAS
8 / 9 / 10



CE Cat. II — EN 388 4110X

	X
	10 pares
	120 pares

220

DESCRIPCIÓN

- Nailon blanco sin costuras.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9



	X
	10 pares
	120 pares

CE Cat. II — EN 388 014XX

220P



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Puntos PVC azules en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10

	X
	10 pares
	120 pares

CE Cat. II — EN 388 114XX

440

DESCRIPCIÓN

- Nailon gris sin costuras.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10



	X
	10 pares
	120 pares

CE Cat. II — EN 388 014XX

440P

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris sin costuras.
- Puños PVC azules en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

CE Cat. II

EN 388 114XX

	X
	10 pares
	120 pares



236B



	X
	10 pares
	600 pares

DESCRIPCIÓN

- Nailon blanco.
- Ambidiestro.
- Galga 20.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 10

CE Cat. I

610P URETAN

DESCRIPCIÓN

- Poliéster blanco sin costuras.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10

CE Cat. I

	X
	10 pares
	120 pares



600 URETAN

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano blanco en puntas dedos.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10



CE Cat. II — EN 388 X131X

1 par	
10 pares	
120 pares	

500FINE



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 18.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10

*Opción embolsado individual por par:
500FINET (tallas 6 a 10)

CE Cat. II — EN 388 1120X

1 par	
10 pares	
120 pares	

500NG2 URETAN

DESCRIPCIÓN

- Guante soporte nailon negro sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

NOVEDAD



CE Cat. II — EN 388 3131X

X	
10 pares	
120 pares	

500 URETAN

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano blanco en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10



CE Cat. II — EN 388 3131X

1 par	
10 pares	
120 pares	

500AZ URETAN



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

CE Cat. II — EN 388 3131X

1 par	
10 pares	
120 pares	

500G2 URETAN

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



CE Cat. II — EN 388 3131X

1 par	
10 pares	
120 pares	

500P URETAN

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster blanco sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano blanco en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10



1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II — EN 388 2121X

500G2P URETAN



DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster gris sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II — EN 388 2121X

500NG2P URETAN

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster negro sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10



1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II — EN 388 2121X

515P NEWLIFE

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster reciclado y elastano.
- Recubrimiento poliuretano.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



CE Cat. II — EN 388 4121X

1 par	
10 pares	
120 pares	

718STAC



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon, fibras de carbono y elastano azul sin costuras.
- Recubrimiento PPU negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 18.
- Resistividad vertical=10^5 Ohm.
- Dedos táctiles.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta 100º contacto

CE Cat. II — EN 388 2121X — EN 407 X1XXXX — EN 16350

1 par	
10 pares	
120 pares	

518BIOTAC

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon azul.
- Recubrimiento completo de poliuretano negro biodegradable.
- Puño elástico.
- Galga 18.
- Dedos táctiles.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

HASTA FIN DE EXISTENCIAS



CE Cat. III — EN 388 3X11X — EN 374-5 VIRUS

1 par	
10 pares	
120 pares	

703

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo antideslizante blanco en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

CE EN 388
Cat. II 3121X

1 par	
10 pares	
120 pares	





700AZ TOUCH

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo azul en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10

CE EN 388
Cat. II 2121X

1 par	
10 pares	
120 pares	



700G TOUCH

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10



CE Cat. II — EN 388 2121X

1 par	
10 pares	
120 pares	

700NG2 TOUCH



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon negro sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10

CE Cat. II — EN 388 2121X

1 par	
10 pares	
120 pares	

700GP TOUCH

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster blanco sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



CE Cat. II — EN 388 2121X

1 par	
10 pares	
120 pares	

700NG2P TOUCH

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster negro sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



OEKO TEX®

1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II — EN 388 2121X

700AZ U3 TOUCH



DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster U3 azul sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10

1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II — EN 388 4121X

750AZ U3 CUT

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster U3 azul sin costuras, elastano y fibra de vidrio.
- Recubrimiento 3/4 nitrilo negro.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS
6 / 9

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Hasta 250º contacto



1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II — EN 388 3231B — EN 407 X2XXXX

760AZ U3 CUT

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster U3 azul sin costuras, elastano y fibra de vidrio.
- Recubrimiento nitrilo negro completo.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta 250º contacto

CE Cat. II — EN 388 3231B — EN 407 X2XXXX

1 par	
10 pares	
120 pares	



765AZ2 TOUCH



OEKO TEX®

1 par	
10 pares	
120 pares	

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento completo nitrilo azul.
- Recubrimiento nitrilo azul Sandy grip en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10 / 11

CE Cat. II — EN 388 4122X

765NG TOUCH

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster negro sin costuras.
- Recubrimiento completo nitrilo azul.
- Recubrimiento nitrilo microfoam negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta 100º contacto

CE Cat. II — EN 388 3121X — EN 407 X1XXXX

1 par	
10 pares	
120 pares	



700COOL

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam azul en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10



1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II — EN 388 3121X

700AZFP TOUCH



DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster azul sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam azul en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II — EN 388 2121X

700NaFP TOUCH

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster y elastano naranja sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Dedos táctiles.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II — EN 388 2121X

750COOL

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris sin costuras.
- Recubrimiento 3/4 nitrilo foam negro.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10



	X
	10 pares
	120 pares

CE Cat. II — EN 388 2121X

760COOL



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris sin costuras.
- Recubrimiento completo nitrilo foam negro.
- Puño elástico.
- Galga 18.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

	1 par
	10 pares
	120 pares

CE Cat. II — EN 388 3121X

760G COOL

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon y elastano gris sin costuras.
- Recubrimiento completo nitrilo foam negro.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10

Hasta 100º contacto

B



	1 par
	10 pares
	120 pares

CE Cat. II — EN 388 4121B — EN 407 X1XXXX

700MF TOUCH

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon y elastano gris sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10



OEKO TEX®
Hasta 100º contacto

1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II — EN 388 4131X — EN 407 X1XXXX

700RMF TOUCH



OEKO TEX®
Hasta 100º contacto

1 par	
10 pares	
120 pares	

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon y elastano rojo sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

CE Cat. II — EN 388 4131X — EN 407 X1XXXX

715Na DOTAC

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon naranja y elastano sin costuras.
- Recubrimiento de nitrilo negro foam en palma.
- Puntos de nitrilo naranja en palma.
- Puño elástico.
- Galga 15.
- Dedos táctiles.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



OEKO TEX®
Hasta 100º contacto

1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II — EN 388 4121X — EN 407 X1XXXX

715G COOL

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 15.
- Dedos táctiles.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta 100º contacto

	X
	10 pares
	120 pares



CE Cat. II — EN 388 3121X — EN 407 X1XXXX

700F ZEBRA



Hasta 100º contacto

	1 par
	10 pares
	120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón y elastano amarillo sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam negro en palma.
- Grip PVC diseño Zebra en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10

CE Cat. II — EN 388 3121X — EN 407 X1XXXX

NOTAS



160CUT

E



Hasta **100º** contacto

	X
	10 pares
	120 pares

DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris.
- Grosor: 0,9-1 mm.
- Soporte: HPPE + Fibra de Acero + Fibra de vidrio + Poliéster + Elastano.
- Cosido con hilo para-aramida.
- Ribete tela.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

CE Cat. II | EN 388 3X42E | EN 407 X1XXXX

188ML CUT

D

DESCRIPCIÓN

- Piel flor cabra gris.
- Grosor: 0,7-0,9 mm.
- Interior para aramida + fibras de vidrio.
- Cartera serraje 10 cm.
- Pulgar en ala.
- Cosido con hilo para-aramida.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10

Hasta **100º** contacto

	X
	5 pares
	60 pares



CE Cat. II | EN 388 2X22D | EN 407 41XXXX

167KV IMPACT



E

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno crupón.
- Interior para-aramida y fibras de vidrio.
- Dorso protecciones TPR naranjas.
- Cosido con hilo para-aramida.
- Grosor: 1-1,1 mm.
- Ajuste elástico muñeca.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta 100º contacto

CE Cat. II — EN 388 3X34EP — EN 407 X1XXXX

	X
	5 pares
	60 pares

700S NEVERCUT



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris y para-aramida sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam negro en palma.
- Refuerzo serraje en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
8 / 9 / 10

Hasta 250º contacto

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

CE Cat. II — EN 388 4244X — EN 407 X2XXXX

	X
	10 pares
	120 pares

KMG700CS



D

DESCRIPCIÓN

- Tejido Tuffalene® azul y fibras de vidrio sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Dedos táctiles.

TALLAS
5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

OEKO TEX®

CE Cat. II — EN 388 2X4XD

	1 par
	10 pares
	120 pares

KMG713

DESCRIPCIÓN

- HPPE, fibra de acero, fibra de vidrio, nailon y elastano.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Dedos táctiles.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta 100º contacto

1 par	
10 pares	
120 pares	



CE Cat. II | EN 388 3X42E | EN 407 X1XXXX

KMG710COLD



DESCRIPCIÓN

- Tejido Tuffalene® azul sin costuras.
- Interior acrílico.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10

1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II | EN 388 3X4XE | EN 511 X2X

500NEVERCUT

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris y para-aramida sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta 100º contacto

1 par	
10 pares	
120 pares	



CE Cat. II | EN 388 3231A | EN 407 X1XXXX

500ST NEVERCUT

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris, para-aramida y fibras de carbono sin costuras.
- Recubrimiento de poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Resistividad vertical = 10^7 Ohm.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

CE Cat. II — EN 388 2231X — EN 16350

	X
	10 pares
	120 pares



425

A



DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE y elastano blanco sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano blanco en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

	1 par
	10 pares
	120 pares

CE Cat. II — EN 388 3243A

425G

A

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE y elastano gris sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

CE Cat. II — EN 388 3243A

	1 par
	10 pares
	120 pares



418TFLN

DESCRIPCIÓN

- Soporte Tuffalene® y fibra de vidrio azul sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 18.
- Dedos táctiles.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10



CE Cat. II — EN 388 3X42B

1 par	
10 pares	
120 pares	

401G2 DYN



DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE gris y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II — EN 388 3X42D

413RFPU

DESCRIPCIÓN

- Soporte HDPC, fibra de vidrio y nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano negro en palma.
- Refuerzo nitrilo negro entre pulgar e índice.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



OEKO TEX®

Hasta 100° contacto

CE Cat. II — EN 388 3X41C — EN 407 X1XXXX

1 par	
10 pares	
120 pares	

430VRF

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE verde, fibra de acero y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento de poliuretano gris en palma.
- Refuerzo nitrilo negro entre pulgar e índice.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Dedos táctiles.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta 100º contacto

1 par	
10 pares	
120 pares	



F

CE Cat. II — EN 388 4X43F — EN 407 X1XXXX

488STAC

D



DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE, fibra de vidrio, fibras de carbono, nailon y elastano sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Resistividad vertical=10^6 Ohm.
- Dedos táctiles.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II — EN 388 4X43D — EN 16350

750AZ U3 CUT

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster U3 azul sin costuras, elastano y fibra de vidrio.
- Recubrimiento 3/4 nitrilo negro.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Hasta 250º contacto

1 par	
10 pares	
120 pares	



B

CE Cat. II — EN 388 3231B — EN 407 X2XXXX

760AZ U3 CUT

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster U3 azul sin costuras, elastano y fibra de vidrio.
- Recubrimiento nitrilo negro completo.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta 100º contacto

1 par	
10 pares	
120 pares	



CE Cat. II — EN 388: 3231B — EN 407: X2XXXX

480MW



DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE gris y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13

TALLAS
6 / 7 / 8

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II — EN 388: 4X43C

411TFLN

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster naranja, HPPE y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 18.

TALLAS
7 / 9 / 10 / 11

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

1 par	
10 pares	
120 pares	



CE Cat. II — EN 388: 3X43E



486F GRIP

F



OEKO TEX®

1 par	
10 pares	
120 pares	

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE rojo, fibra de acero y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento de nitrilo foam negro en palma.
- Acabado arpón antideslizante de nitrilo en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Dedos táctiles.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10

CE Cat. II

EN 388 4X43F

484TFLN

C

DESCRIPCIÓN

- Soporte Tuffalene® gris y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

OEKO TEX®

1 par	
10 pares	
120 pares	



CE Cat. II

EN 388 4X42C

413RF TFLN

DESCRIPCIÓN

- Soporte HDPC, fibra de vidrio y nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Refuerzo entre pulgar e índice.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta 100º contacto

1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II — EN 388 3X43C — EN 407 X1XXXX



485MW



DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE gris y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II — EN 388 4X42E

483MF

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE gris y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento completo nitrilo negro.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10 / 11

1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II — EN 388 4X42E



490RMF IMPACT

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE gris sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Protecciones látex anti-impacto rojo en dorso.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta 100º contacto

1 par
5 pares
60 pares

CE Cat. II — EN 388 4X42CP — EN 407 X1XXXX



487TFLN



OEKO TEX®

Hasta 250º contacto

1 par
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte Tuffalene® gris y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento látex azul en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

CE Cat. II — EN 388 3X43D — EN 407 X2XXXX

450TFLN

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE, fibra de vidrio y nailon gris sin costuras.
- Recubrimiento 3/4 látex azul.
- Látex rugoso azul en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta 250º contacto

1 par
10 pares
120 pares

CE Cat. II — EN 388 3X43D — EN 407 X2XXXX



668 CHEMCUT

DESCRIPCIÓN

- PVC doble baño verde y negro.
- Forro para-aramida y fibra de vidrio.
- Longitud total: 30 cm.
- Galga 15.

TALLAS
8 / 9 / 10



Hasta 250º contacto

1 par	
6 pares	
60 pares	

CE Cat. III | EN 388 4X41D | EN 407 X2XXXX | EN 374-1 TIPO B JKL 364 | EN 374-5



5558

DESCRIPCIÓN

- Para-aramida sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 7.

TALLAS
8 / 9 / 10 / 11



Hasta 350º contacto

1 par	
X	
25 pares	

CE Cat. III | EN 388 254XD | EN 407 4342XX

5558/15

DESCRIPCIÓN

- Para-aramida sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño elástico 15 cm.
- Galga 7.
- Longitud total: 36 cm.

TALLAS
9 / 10

Hasta 350º contacto

1 par
X
25 pares



D

CE Cat. III
EN 388 254XD
EN 407 4342XX

5558/25



D

DESCRIPCIÓN

- Para-aramida sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño elástico 25 cm.
- Galga 7.
- Longitud total: 46 cm.

TALLAS
9 / 10

Hasta 350º contacto

1 par
X
25 pares

CE Cat. III
EN 388 254XD
EN 407 4342XX

5688/35 /45 /55

DESCRIPCIÓN

- Manguito para-aramida tubular doble capa.
- Orificio para el pulgar.
- Galga 16.
- Longitud total: 35, 45 y 55 cm.

TALLAS
9

Hasta 100º contacto

X
10 pares
120 pares



D

CE Cat. II
EN 388 1333D
EN 407 413XXX

5613 /45 /55

DESCRIPCIÓN

- Manguito HPPE + fibra de acero + fibra de vidrio + nailon + elastómero.
- Puño elástico 7 cm.
- Ajuste velcro.
- Galga 13.
- Largo: 45 o 55 cm.

TALLAS
9



CE Cat. II
EN 388 3X41F

	X
	10 pares
	25 pares

NOTAS



218



Hasta 100º contacto

1 par
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- CoolMax® All Season blanco sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10

BAJO PEDIDO

CE Cat. II | EN 388 114XX | EN 407 X1XXXX | EN 511 X1X

213W

NOVEDAD



DESCRIPCIÓN

- CoolMax®, elastano y nailon blanco sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10

Hasta 100º contacto

1 par
10 pares
120 pares

CE Cat. II | EN 388 112XX | EN 407 X1XXXX | EN 511 X1X

218AZ

DESCRIPCIÓN

- CoolMax® All Season azul sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta 100º contacto

1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II | EN 388 114XX | EN 407 X1XXXX | EN 511 X1X



213AZ

NOVEDAD



DESCRIPCIÓN

- CoolMax®, elastano y nailon azul sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10

Hasta 100º contacto

1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II | EN 388 112XX | EN 407 X1XXXX | EN 511 X1X

218AZL

DESCRIPCIÓN

- CoolMax® All Season azul sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Longitud total: 43 cm.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Hasta 100º contacto

1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II | EN 388 114XX | EN 407 X1XXXX | EN 511 X1X





210AZ DOT



Hasta **250º** contacto

1 par
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- Nailon azul y elastano sin costuras.
- Puntos de silicona en palma.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

CE Cat. II | EN 388 224XA | EN 407 X2XXXX | EN 511 X2X

210AZ TAC



DESCRIPCIÓN

- Nailon azul y elastano sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 10.
- Dedos índice y pulgar táctiles.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta **100º** contacto

1 par
10 pares
120 pares

CE Cat. II | EN 388 124XA | EN 407 X1XXXX | EN 511 X1X

KMG710COLD

DESCRIPCIÓN

- Tejido Tuffalene® azul sin costuras.
- Interior acrílico.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10



1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II — EN 388: 3X4XE — EN 511: X2X

160IFF



DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris.
- Forro franela.
- Ribete de tela.
- Grosor: 0,8-1 mm.

TALLAS
9 / 10

X	
5 pares	
90 pares	

CE Cat. II — EN 388: 2122X — EN 511: X20

190ARTIC

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno marrón.
- Refuerzo serraje en palma.
- Forro 3M® Thinsulate.
- Cosido hilo para-aramida.
- Puño elástico algodón naranja.

TALLAS
8 / 10



X	
3 pares	
36 pares	

CE Cat. II — EN 388: 4234X — EN 511: 130

NORTHGRIP

DESCRIPCIÓN

- Piel flor vacuno gris hidrofugada.
- Dorso nailon negro.
- Forro 3M® Thinsulate 200 gr.
- Grip en palma.
- Puño elástico algodón negro.
- Dedos táctiles.

TALLAS
8 / 9 / 10

CE Cat. II — EN 388: 3222X — EN 511: 230

	X
	3 pares
	60 pares



770 COLDGRIP



Hasta 250º contacto

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster acrílico rizado gris.
- Recubrimiento de látex rugoso gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10

	1 par
	5 pares
	120 pares

CE Cat. II — EN 388: 2331X — EN 407: X2XXXX — EN 511: X2X

750 COLDGRIP

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris con tratamiento hidrófugo.
- Galga 15.
- Recubrimiento 3/4 PVC negro.
- Interior acrilico rizado negro.
- Galga 7.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10

CE Cat. II — EN 388: 4132X — EN 511: X20

	1 par
	5 pares
	60 pares



755 COLDGRIP



DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster azul sin costura con acabado hidrófugo en galga 15.
- Interior acrílico en galga 10.
- Doble recubrimiento: primer recubrimiento de nitrilo azul impermeable 3/4 y segundo recubrimiento de nitrilo negro foam en palma.
- Función táctil en todos los dedos.
- Dedos táctiles.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10 / 11

CE Cat. II | EN 388 4231X | EN 511 X2X

1 par	
10 pares	
120 pares	

760 COLDGRIP



Hasta 250º contacto

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster azul y elastómero.
- Recubrimiento completo látex azul.
- Recubrimiento negro látex Sandy grip en palma.
- Interior acrilico rizado negro.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10 / 11

1 par	
5 pares	
60 pares	

CE Cat. II | EN 388 2231C | EN 407 X2XXXX | EN 511 X21

666COLD



DESCRIPCIÓN

- PVC triple baño azul.
- Interior acrílico rizado amarillo.
- Grosor: 1,5 mm.
- Longitud total: 30 cm.
- Galga 10.

TALLAS
8 / 9 / 10

CE Cat. III | EN 388 3221X | EN 407 X2XXXX | EN 511 121 | EN 374-1 TIPO B AKL 264 | EN 374-5

Hasta 250º contacto

1 par	
5 pares	
50 pares	

515XTREM

DESCRIPCIÓN

- Nailon azul hidrofugado.
- Forro 3M® Thinsulate 200 grs.
- Membrana Hipora.
- Forro franela en palma.
- Nailon negro en brazo.
- Longitud total: 40 cm.

TALLAS
8 / 9 / 10 / 11

CE Cat. II | EN 388 4332X | EN 511 321

1 par
X
10 pares



518XTREM



DESCRIPCIÓN

- Nailon azul hidrofugado.
- Forro 3M® Thinsulate 200 grs.
- Membrana Hipora.
- Forro franela en palma.
- Nailon negro en brazo.
- Longitud total: 50 cm.

TALLAS
8 / 9 / 10 / 11

BAJO PEDIDO

1 par
X
10 pares

CE Cat. II | EN 388 4332X | EN 511 321

528XTREM

DESCRIPCIÓN

- Nailon azul hidrofugado.
- Forro 3M® Thinsulate 200 grs.
- Membrana Hipora.
- Forro franela en palma.
- Nailon negro en brazo.
- Longitud total: 70 cm.

TALLAS
9 / 10

BAJO PEDIDO

CE Cat. II | EN 388 4332X | EN 511 321

1 par
X
10 pares





215



Hasta 250º contacto

	X
	10 pares
	120 pares

DESCRIPCIÓN

- Algodón poliéster texturizado rojo.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 7.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10

CE Cat. III — EN 388 234XX — EN 407 X2XXXX

5530CAT

DESCRIPCIÓN

- Soporte acrílico.
- Recubrimiento nitrilo azul en palma.
- Capa impermeable de nitrilo interior.
- Forro nailon.
- Longitud: 31 cm.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10

Hasta 250º contacto

	1 par
	5 pares
	60 pares



CE Cat. II — EN 388 3241X — EN 407 X2XXXX

904/25

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno crupón gris.
- Forro aislante térmico en palma.
- Grosor 1,3-1,5 mm.
- Longitud total: 45 cm.

TALLAS
9

Hasta **350º** contacto



CE Cat. III | EN 388 4144X | EN 407 433XXX

1 par
X
50 pares

8533B



DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno marrón.
- Palma reforzada malla metálica.
- Forro aislante.
- Longitud total: 33 cm.

TALLAS
9

Hasta **500º** contacto

1 par
1 par
1 par

CE Cat. III | EN 388 4244X | EN 407 4432XX

8633AL

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno marrón.
- Palma reforzada malla metálica.
- Forro aislante.
- Longitud total: 40 cm.

TALLAS
9

Hasta **500º** contacto



CE Cat. III | EN 388 4244X | EN 407 4432XX

1 par
1 par
1 par

5510H

DESCRIPCIÓN

- Meta-aramida y para-aramida sin costuras.
- Ambidiestro.
- Galga 13.
- Protección interior guante eléctrico.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10 / 11

BAJO PEDIDO

Hasta 100º contacto



CE Cat. II | EN 388 1142X | EN 407 4121XX

	X
	10 pares
	250 pares



5548G

DESCRIPCIÓN

- Meta-aramida sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 7.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10

BAJO PEDIDO

Hasta 350º contacto



CE Cat. III | EN 407 4342XX

	1 par
	X
	25 pares

5548HD

DESCRIPCIÓN

- Meta-aramida gris sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño ancho.
- Galga 7.
- Longitud total: 32 cm.

TALLAS
7 / 9 / 10

BAJO PEDIDO

Hasta **350º** contacto

CE Cat. III — EN 407 4342XX

1 par | X | 25 pares





5558

DESCRIPCIÓN

- Para-aramida sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 7.

TALLAS
8 / 9 / 10 / 11

Hasta **350º** contacto

CE Cat. III — EN 388 254XD — EN 407 4342XX

1 par | X | 25 pares



5558/15

DESCRIPCIÓN

- Para-aramida sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño elástico 15 cm.
- Galga 7.
- Longitud total: 36 cm.

TALLAS
9 / 10

Hasta 350º contacto

1 par	
X	
25 pares	

CE Cat. III | EN 388 254XD | EN 407 4342XX



D

5558/25

D



DESCRIPCIÓN

- Para-aramida sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño elástico 25 cm.
- Galga 7.
- Longitud total: 46 cm.

TALLAS
9 / 10

Hasta 350º contacto

1 par	
X	
25 pares	

CE Cat. III | EN 388 254XD | EN 407 4342XX

5688/35 /45 /55

DESCRIPCIÓN

- Manguito para-aramida tubular doble capa.
- Orificio para el pulgar.
- Galga 16.
- Longitud total: 35, 45 o 55 cm.

TALLA
9

Hasta 100º contacto

X	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II | EN 388 1333D | EN 407 413XXX



D

6026L

DESCRIPCIÓN

- Tejido para-aramida rizo.
- Doble forro blanco algodón.
- Puño para-aramida rizo.
- Longitud total: 40 cm.

TALLA
10

BAJO PEDIDO

Hasta 500º contacto



CE Cat. III | EN 388 3X44F | EN 407 4444XX

1 par	
X	
X	



6226

DESCRIPCIÓN

- Tejido para-aramida rizo.
- Doble forro blanco algodón.
- Puño para-aramida rizo.
- Longitud total: 30 cm.

TALLA
10

BAJO PEDIDO

Hasta 500º contacto



CE Cat. III | EN 388 2X44F | EN 407 4444XX

1 par	
X	
X	

6226L

DESCRIPCIÓN

- Tejido para-aramida rizo.
- Doble forro blanco algodón.
- Puño para-aramida rizo.
- Longitud total: 40 cm.

TALLA
10

BAJO PEDIDO

Hasta 500º contacto

1 par	
X	
X	

CE Cat. III | EN 388 2X44F | EN 407 4444XX



F

7015

F



Hasta 500º contacto

1 par	
X	
X	

DESCRIPCIÓN

- Fibra de vidrio siliconizada.
- Doble forro para-aramida.
- Longitud total: 30 cm.

TALLA
10

BAJO PEDIDO

CE Cat. III | EN 388 3X4XF | EN 407 44XX41

7015L

DESCRIPCIÓN

- Fibra de vidrio siliconizada.
- Doble forro para-aramida.
- Longitud total: 40 cm.

TALLA
10

BAJO PEDIDO

Hasta 500º contacto

1 par	
X	
X	

CE Cat. III | EN 388 3X4XF | EN 407 44XX41

F





195N



Hasta 250º contacto

1 par
5 pares
60 pares

DESCRIPCIÓN

- Latéx natural rugoso naranja.
- Soporte algodón sin costuras.
- Puño recto.
- Grosor 1,8 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS
7 / 8 / 9

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

CE Cat. II | EN 388 1141X | EN 407 X2XXXX

195V

DESCRIPCIÓN

- Látex natural rugoso verde extra.
- Soporte algodón sin costuras.
- Puño recto.
- Grosor: 1,8 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10

Hasta 250º contacto

1 par
5 pares
60 pares



CE Cat. III | EN 388 2131X | EN 407 X2XXXX | EN 374-1 TIPO B ABKL 6164 | EN 374-5

666VINIL

DESCRIPCIÓN

- PVC azul triple baño.
- Soporte algodón sin costuras.
- Grosor: 1,5 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta 250º contacto

1 par	
10 pares	
100 pares	



CE Cat. III | EN 388: 2121X | EN 407: X2XXXX | EN 374-1 TIPO B: AKLMOT 264424 | EN 374-5

668 CHEMCUT

D



DESCRIPCIÓN

- PVC doble baño verde y negro.
- Forro para-aramida y fibra de vidrio.
- Longitud total: 30 cm.
- Galga 15.

TALLAS
8 / 9 / 10

Hasta 250º contacto

1 par	
6 pares	
60 pares	

CE Cat. III | EN 388: 4X41D | EN 407: X2XXXX | EN 374-1 TIPO B: JKL 364 | EN 374-5

9003/52 THERMIC

DESCRIPCIÓN

- Neopreno negro.
- Forro acrílico rizado negro.
- Acabado diamante en palma.
- Grosor 2,80 - 2,90 mm.
- Cartera 15 cm.
- Longitud total: 52 cm.

TALLAS
S / M / L / XL / XXL

Hasta 250º contacto

1 par	
3 pares	
30 pares	



CE Cat. III | EN 388: 2231X | EN 407: X2XXXX | EN 511: X2X | EN 374-1 TIPO B: AKL 564 | EN 374-5

SHARK

DESCRIPCIÓN

- Manopla silicona azul.
- Acabado antideslizante en palma.
- Dedo pulgar en forma de pinza.
- Peso 150 gr/unidad.
- Longitud: 27 cm.
- Orificio para colgar.

TALLAS
9

Hasta **250º** contacto

EN 407
Cat. II X2XXXX

1 unidad
X
60 uds.



SHARKXL



Hasta **250º** contacto

1 unidad
X
36 uds.

DESCRIPCIÓN

- Manopla silicona azul.
- Acabado antideslizante en palma.
- Dedo pulgar en forma de pinza.
- Peso 249 gr/unidad.
- Longitud: 44cm.
- Orificio para colgar.

TALLAS
9

EN 407
Cat. II X2XXXX

ORKA / ORKA XXL

DESCRIPCIÓN

- Manopla silicona rugosa negra HTS (High Tensile Stregth).
- Antideslizante.
- Longitud total: 30 cm / 45 cm.
- Orificio para colgar.

TALLAS
9

BAJO PEDIDO

Hasta **250º** contacto

EN 407
Cat. II X2XXXX

1 unidad
X
X





910



MIG

Hasta 250º contacto

	X
	5 pares
	60 pares

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno crupón rojo.
- Forro franela.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.
- Longitud total: 34 cm.

TALLAS
9

CE Cat. II | EN 388 3144X | EN 407 423X4X | EN 12477 tipo A

910L

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno crupón rojo.
- Forro franela.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.
- Longitud total: 40 cm.

TALLAS
9 / 10

MIG

Hasta 250º contacto

	X
	5 pares
	60 pares



CE Cat. II | EN 388 3144X | EN 407 423X4X | EN 12477 tipo A

910B

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno rojo.
- Forro franela.
- Cosido hilo poliéster.
- Grosor: 1,1-1,3 mm.
- Longitud total: 34 cm.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9

MIG

Hasta 100º contacto

X
5 pares
60 pares



CE Cat. III | EN 388 3143X | EN 407 41334X | EN 12477 tipo A

911LR



DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno verde.
- Forro franela.
- Refuerzo serraje amarillo en palma y pulgar.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,4-1,6 mm.
- Longitud total: 40 cm.

TALLAS
9 / 10

MIG

Hasta 100º contacto

X
5 pares
60 pares

CE Cat. III | EN 388 3244X | EN 407 41334X | EN 12477 tipo A

912WELDCUT

E

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno verde.
- Forro HPPE y fibra de vidrio.
- Refuerzo serraje amarillo en palma y pulgar.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.
- Longitud total: 40 cm.

TALLAS
9

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

MIG

Hasta 100º contacto

X
5 pares
60 pares



CE Cat. II | EN 388 3X44E | EN 407 41324X | EN 12477 tipo A

960PROXIMA

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno crupón azul.
- Forro ignífugo.
- Refuerzo serraje amarillo en palma y pulgar.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,3 mm.
- Longitud total: 34 cm.

TALLAS
9

MIG

Hasta 100º contacto

	X
	5 pares
	60 pares

CE Cat. II | EN 388: 3244X | EN 407: 413X4X | EN 12477 tipo A | EN 511: X20



960G PROXIMA



MIG

Hasta 100º contacto

	X
	5 pares
	60 pares

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno crupón gris.
- Forro ignífugo.
- Refuerzo serraje gris en palma y pulgar.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,3 mm.
- Longitud total: 34 cm.

TALLAS
9

CE Cat. II | EN 388: 3244X | EN 407: 413X4X | EN 12477 tipo A | EN 511: X20

980KV SOLMIG

DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris.
- Forro para-aramida.
- Cosido hilo para-aramida.
- Cartera serraje azul 14 cm.
- Grosor: 0,9-1 mm.
- Longitud total: 33 cm.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10 / 11

MIG

Hasta 100º contacto

	X
	5 pares
	60 pares

CE Cat. II | EN 388: 2223X | EN 407: 41324X | EN 12477 tipo A



980VL SOLMIG

DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris.
- Forro para-aramida.
- Cosido hilo para-aramida.
- Cartera serraje azul 14 cm.
- Cierre velcro.
- Grosor: 0,9-1 mm.
- Longitud total: 33 cm.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10 / 11

BAJO PEDIDO

MIG

Hasta 100º contacto



	X
	5 pares
	60 pares

CE	EN 388	EN 407	EN 12477 tipo A
Cat. II	2223X	41324X	

990ALKV

F



MIG

Hasta 250º contacto

DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris.
- Interior para-aramida y fibras de vidrio.
- Refuerzo serraje vacuno gris en palma, pulgar e índice.
- Cartera serraje azul 16 cm.
- Dorso aluminizado.
- Cosido con hilo para-aramida.
- Grosor: 0,9 - 1 mm.
- Longitud total: 36 cm.

TALLAS
8 / 9 / 10 / 11

BAJO PEDIDO

	X
	5 pares
	60 pares

CE	EN 388	EN 407	EN 12477 tipo A
Cat. III	4434F	42344X	

980SOLTIG

DESCRIPCIÓN

- Piel flor cabra gris.
- Cosido hilo para-aramida.
- Cartera serraje azul 12 cm.
- Grosor: 0,7-0,9 mm.
- Longitud total: 33 cm.

TALLAS
8 / 9 / 10

TIG

Hasta 100º contacto



	X
	10 pares
	60 pares

CE	EN 388	EN 407	EN 12477 tipo B
Cat. III	2121X	41224X	

981EMPROTIG

DESCRIPCIÓN

- Piel flor cabra gris.
- Refuerzo serraje amarillo en palma,pulgar e índice.
- Cartera serraje gris 18 cm.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 0,7 mm.
- Longitud total: 38 cm.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 /10 / 11

TIG

Hasta **250º** contacto

	X
	10 pares
	60 pares

CE Cat. II — EN 388: 4143X — EN 407: 422X4X — EN 12477 tipo B



300BACK



Hasta **500º** contacto

	X
	5 pares
	60 pares

DESCRIPCIÓN

- Protector dorsal guante soldador.
- Exterior para aramida + fibras de vidrio con tratamiento aluminizado.
- Dorso serraje vacuno marrón, tratamiento FR.
- Elásticos de ajuste, tratamiento FR.
- Dimensiones 20 cm alto X 15 cm de ancho.
- Costuras dobles con hilo de para-aramida.

TALLAS
9

CE Cat. III — EN 388: XXX4F — EN 407: 44444X

300MC

DESCRIPCIÓN

- Manguito corto serraje gris.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.
- Longitud total: 32 cm.

TALLAS
9

	1 par
	X
	40 pares

CE Cat. II — EN 11611 Clase 2 — EN ISO 13688



300ML

DESCRIPCIÓN

- Manguito largo serraje gris.
- Cordón ajustable.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.
- Longitud total: 60 cm.

TALLAS
9

EN 11611
Cat. II Clase 2
EN ISO 13688

1 par
X
30 pares



REFERENCIAS RELACIONADAS

300C

HASTA FIN DE EXISTENCIAS



Pág. 229

300P



Pág. 229

300T

HASTA FIN DE EXISTENCIAS



Pág. 230

300D



Pág. 230



9001



DESCRIPCIÓN

- Látex natural beige.
- Interior clorinado.
- Puño enrollado.
- Grosor: 0,45 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS
6/S - 7/M - 8/L - 9/XL

1 par	
10 pares	
100 pares	

CE Cat. III
EN 388 1010X
EN 374-1 TIPO A AKLMNOPST 163311666
EN 374-5
EN 421

9004

DESCRIPCIÓN

- Látex natural amarillo.
- Interior flocado.
- Puño enrollado.
- Grosor: 0,45 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS
6/S - 7/M - 8/L - 9/XL

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

1 par	
10 pares	
100 pares	

CE Cat. III
EN 388 1010X
EN 374-1 TIPO A AKLMNOPST 162511566
EN 374-5



9007

DESCRIPCIÓN

- Látex natural bicolor azul/amarillo.
- Interior flocado.
- Puño recto.
- Grosor: 0,60 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS
6/S - 7/M - 8/L - 9/XL - 10/XXL



CE Cat. III
EN 388 1010X
EN 374-1 TIPO A AKLMNOPST 263521666
EN 374-5

1 par
10 pares
100 pares

9006F



DESCRIPCIÓN

- Látex natural negro.
- Interior flocado.
- Puño recto.
- Grosor: 0,75 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS
6/S - 7/M - 8/L - 9/XL - 10/XXL

1 par
10 pares
100 pares

CE Cat. III
EN 388 2020X
EN 374-1 TIPO A AKLMNOPST 264621666
EN 374-5 VIRUS

9005X

DESCRIPCIÓN

- Látex natural naranja.
- Interior flocado.
- Puño recto.
- Grosor: 1 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10



CE Cat. III
EN 388 3121X
EN 374-1 TIPO A ABKLMNOPST 6165643666
EN 374-5

1 par
10 pares
100 pares

195V

DESCRIPCIÓN

- Látex natural rugoso verde extra.
- Soporte algodón sin costuras.
- Puño recto.
- Grosor: 1,8 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10

Hasta 250º contacto

1 par	
5 pares	
60 pares	



CE Cat. III
EN 388: 2131X
EN 407: X2XXXX
EN 374-1 TIPO B: ABKL 6164
EN 374-5

9075/60



Hasta 100º contacto

1 par	
X	
36 pares	

DESCRIPCIÓN

- Látex natural negro.
- Interior clorinado.
- Puño enrollado.
- Grosor: 1,3 mm.
- Longitud total: 60 cm.

TALLAS
10

CE Cat. III
EN 388: 4121X
EN 407: X1XXXX
EN 374-1 TIPO A: AKLMNOPT 66465366
EN 374-5
EN 421

9002

DESCRIPCIÓN

- Látex natural/neopreno bicolor azul/amarillo.
- Interior flocado.
- Puño recto.
- Grosor: 0,70 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS
6/S - 7/M - 8/L - 9/XL

1 par	
10 pares	
100 pares	



CE Cat. III
EN 388: 2110X
EN 374-1 TIPO A: AKLMNOPST 263521666
EN 374-5: VIRUS



9003



1 par
10 pares
100 pares

DESCRIPCIÓN

- Neopreno negro.
- Interior flocado.
- Puño recto.
- Grosor: 0,75 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS
6/S - 7/M - 8/L - 9/XL - 10/XXL

CE	EN 388	EN 374-1 TIPO A	EN 374-5
Cat. III	3110X	AJKLMNOPST 3164653666	VIRUS

9003/52 THERMIC

DESCRIPCIÓN

- Neopreno negro.
- Forro acrílico rizado negro.
- Acabado diamante en palma.
- Grosor 2,80 - 2,90 mm.
- Cartera 15 cm.
- Longitud total: 52 cm.

TALLAS
S / M / L / XL / XXL

CE	EN 388	EN 407	EN 511	EN 374-1 TIPO B	EN 374-5
Cat. III	2231X	X2XXXX	X2X	AKL 564	

Hasta **250º** contacto

1 par
3 pares
30 pares



9008

DESCRIPCIÓN

- Nitrilo azul.
- Interior clorinado.
- Puño recto.
- Grosor: 0,20 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS
6/S - 7/M - 8/L - 9/XL



CE Cat. III
EN 388 2001X
EN 374-1 TIPO A JKLMNOPST 662112626
EN 374-5 VIRUS
EN 421

1 par	
10 pares	
100 pares	

9009F



DESCRIPCIÓN

- Nitrilo verde.
- Interior flocado.
- Puño recto.
- Grosor: 0,38 mm.
- Longitud total: 33 cm.

TALLAS
6/S - 7/M - 8/L - 9/XL - 10/XXL

1 par	
10 pares	
100 pares	

CE Cat. III
EN 388 4101X
EN 374-1 TIPO A AFJKLMNOPT 2166323666
EN 374-5 VIRUS
EN 18889 G2

9009LG

DESCRIPCIÓN

- Nitrilo verde.
- Interior flocado.
- Puño liso.
- Grosor: 0,38 mm.
- Longitud total: 33 cm.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10

NOVEDAD



CE Cat. III
EN 388 3101X
EN 374-1 TIPO A JKLOPT 663566
EN 374-5

1 par	
10 pares	
120 pares	

9009FAZ

DESCRIPCIÓN

- Nitrilo azul.
- Interior flocado.
- Puño recto.
- Grosor: 0,38 mm.
- Longitud total: 33 cm.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10



Cat. III | EN 388: 4101X | EN 374-1 TIPO A: AFJKLMNOPT | EN 374-5: VIRUS | 2166323666 | EN 18889: G2

1 par
10 pares
100 pares

9009/45S



DESCRIPCIÓN

- Nitrilo verde.
- Interior satinado.
- Puño recto.
- Grosor: 0,50 mm.
- Longitud total: 45 cm.

TALLAS
8/L - 9/XL - 10/XXL - 11/XXXL

1 par
6 pares
36 pares

Cat. III | EN 388: 4102X | EN 374-1 TIPO A: ACEFGIJKLMNOPST | EN 374-5 | 311121665346656

9009LGAZ

NOVEDAD



DESCRIPCIÓN

- Nitrilo azul.
- Interior flocado.
- Puño liso.
- Grosor: 0,38 mm.
- Longitud: 33 cm.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10 / 11

Cat. III | EN 388: 3101X | EN 374-1 TIPO A: JKLOPT | EN 374-5 | 663566

1 par
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- Nitrilo azul doble baño.
- Nailon blanco sin costuras.
- Grosor palma: 1,2 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS
7/S - 8/M - 9/L - 10/XL

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Hasta 100º contacto



Cat. III	EN 388	EN 407	EN 374-1 TIPO B	EN 374-5
	3132X	X1XXXX	AJKL 3342	

1 par	
10 pares	
120 pares	

666VINIL



Hasta 250º contacto

1 par	
10 pares	
100 pares	

DESCRIPCIÓN

- PVC azul triple baño.
- Soporte algodón sin costuras.
- Grosor: 1,5 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10 / 11

Cat. III	EN 388	EN 407	EN 374-1 TIPO A	EN 374-5
	2121X	X2XXXX	AKLMOT 264424	

666/35 VINIL

DESCRIPCIÓN

- PVC azul triple baño.
- Soporte algodón sin costuras.
- Grosor: 1,5 mm.
- Longitud total: 35 cm.

TALLAS
9 / 10 / 11

Hasta 250º contacto



Cat. III	EN 388	EN 407	EN 374-1 TIPO A	EN 374-5
	2121X	X2XXXX	AKLMOT 264424	

1 par	
10 pares	
100 pares	

666LONG

DESCRIPCIÓN

- PVC azul triple baño.
- Soporte algodón sin costuras.
- Grosor: 1,5 mm.
- Longitud total: 62 cm.


TALLAS
7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta 250º contacto

Cat. III | EN 388 3121X | EN 407 X2XXXX | EN 374-1 TIPO C KL 64 | EN 374-5

1 par
5 pares
50 pares



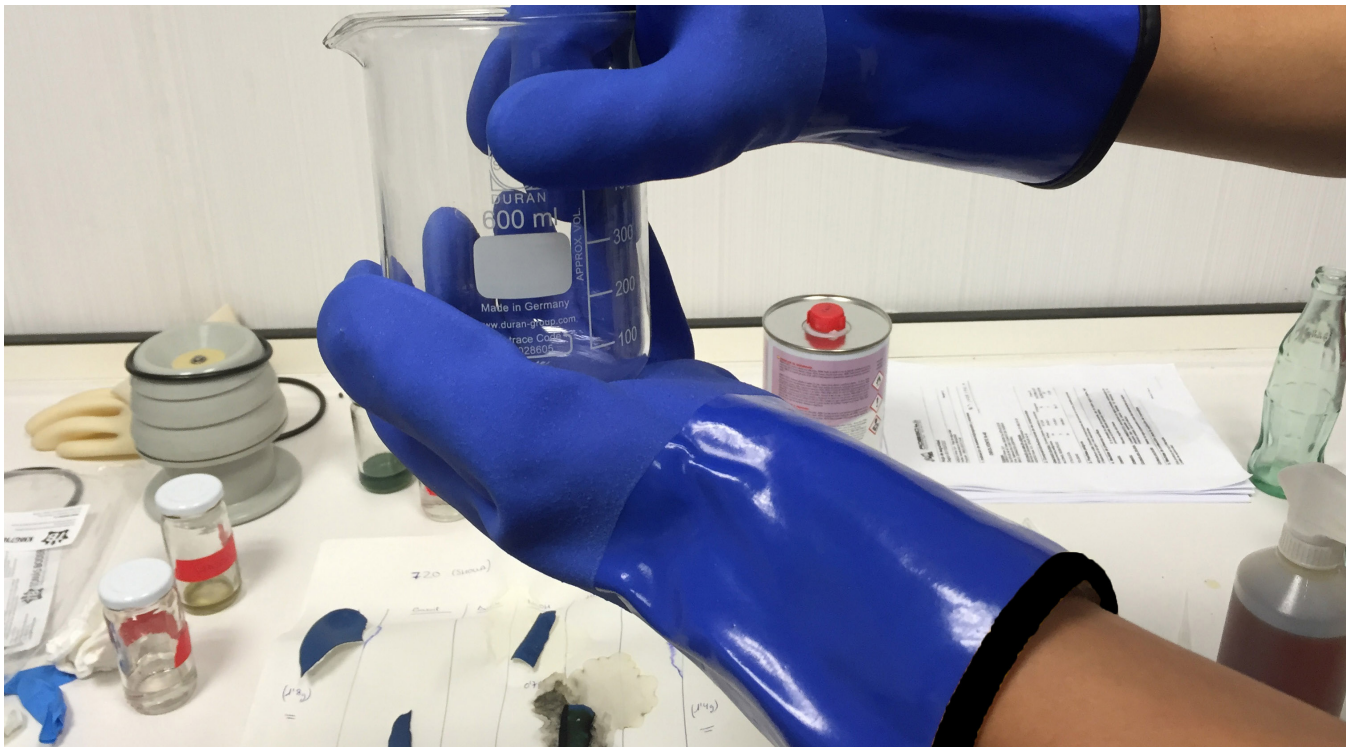

666COLD

DESCRIPCIÓN

- PVC triple baño azul.
- Interior acrílico rizado amarillo.
- Grosor: 1,5 mm.
- Longitud total: 30 cm.
- Galga 10.

TALLAS
8 / 9 / 10

Hasta 250º contacto

Cat. III | EN 388 3221X | EN 407 X2XXXX | EN 511 121 | EN 374-1 TIPO B AKL 264

EN 374-5

1 par
5 pares
50 pares



668 CHEMCUT

DESCRIPCIÓN

- PVC doble baño verde y negro.
- Forro para-aramida y fibra de vidrio.
- Longitud total: 30 cm.
- Galga 15.

TALLAS
8 / 9 / 10



Hasta 250º contacto

	1 par
	6 pares
	60 pares

CE Cat. III | EN 388 4X41D | EN 407 X2XXXX | EN 374-1 TIPO B JKL 364 | EN 374-5

BX-0,5



	1 par
	X
	50 pares

DESCRIPCIÓN

- Butilo negro.
- Grosor 0,5 mm.
- Longitud total: 35 cm.

TALLAS
8 / 9 / 10

CE Cat. III | EN 388 0010X | EN 374-1 TIPO B BIK 636 | EN 374-5 VIRUS

NOTAS



218



Hasta 100º contacto

1 par
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- CoolMax® All Season blanco sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10

COLOR AZUL - 218AZ



BAJO PEDIDO

CE Cat. II | EN 388 114XX | EN 407 X1XXXX | EN 511 X1X

213W

DESCRIPCIÓN

- CoolMax®, elastano y nailon blanco sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10

Hasta 100º contacto

1 par
10 pares
120 pares



CE Cat. II | EN 388 112XX | EN 407 X1XXXX | EN 511 X1X

213AZ

DESCRIPCIÓN

- CoolMax®, elastano y nailon azul sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10

Hasta 100º contacto

1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II | EN 388 112XX | EN 407 X1XXXX | EN 511 X1X



218AZL



DESCRIPCIÓN

- CoolMax® All Season azul sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Longitud total: 43 cm.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Hasta 100º contacto

1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II | EN 388 114XX | EN 407 X1XXXX | EN 511 X1X

210AZ DOT

DESCRIPCIÓN

- Nailon azul y elastano sin costuras.
- Puntos de silicona en palma.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta 250º contacto

1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II | EN 388 224XA | EN 407 X2XXXX | EN 511 X2X



210AZ TAC



DESCRIPCIÓN

- Nailon azul y elastano sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 10.
- Dedos índice y pulgar táctiles.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta 100º contacto

CE Cat. II · EN 388 124XA · EN 407 X1XXXX · EN 511 X1X

1 par
10 pares
120 pares

5530CAT



DESCRIPCIÓN

- Soporte acrílico.
- Recubrimiento nitrilo azul en palma.
- Capa impermeable de nitrilo interior.
- Forro nailon.
- Longitud: 31cm.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10

Hasta 250º contacto

1 par
5 pares
60 pares

CE Cat. II · EN 388 3241X · EN 407 X2XXXX

5548HD

DESCRIPCIÓN

- Meta-aramida gris sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño ancho.
- Galga 7.
- Longitud total: 32 cm.

TALLAS
7 / 9 / 10

BAJO PEDIDO

Hasta 350º contacto

CE Cat. III · EN 407 4342XX

1 par
X
25 pares



700AZ TOUCH

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo azul en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10



CE Cat. II — EN 388 2121X

1 par	
10 pares	
120 pares	

500 URETAN



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano blanco en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10

CE Cat. II — EN 388 3131X

1 par	
10 pares	
120 pares	

500AZ URETAN

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



CE Cat. II — EN 388 3131X

1 par	
10 pares	
120 pares	

500NEVERCUT

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris y para-aramida sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta 100º contacto

1 par
10 pares
120 pares

CE Cat. II — EN 388 3231A — EN 407 X1XXXX



718STAC



Hasta 100º contacto

1 par
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon, fibras de carbono y elastano azul sin costuras.
- Recubrimiento PPU negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 18.
- Resistividad vertical=10^5 Ohm.
- Dedos táctiles.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

CE Cat. II — EN 388 2121X — EN 407 X1XXXX — EN 16350

518BIOTAC

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon azul.
- Recubrimiento completo de poliuretano negro biodegradable.
- Puño elástico.
- Galga 18.
- Dedos táctiles.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

1 par
10 pares
120 pares

CE Cat. III — EN 388 3X11X — EN 374-5 VIRUS



700AZFP TOUCH

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster azul sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam azul en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



CE Cat. II — EN 388 2121X

1 par	
10 pares	
120 pares	

700COOL



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam azul en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10

1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II — EN 388 3121X

715Na DOTAC

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon naranja y elastano sin costuras.
- Recubrimiento de nitrilo negro foam en palma.
- Puntos de nitrilo naranja en palma.
- Puño elástico.
- Galga 15.
- Dedos táctiles.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta 100º contacto



CE Cat. II — EN 388 4121X — EN 407 X1XXXX

1 par	
10 pares	
120 pares	

765AZ2 TOUCH

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento completo nitrilo azul.
- Recubrimiento nitrilo azul Sandy grip en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10 / 11



CE Cat. II — 4122X

1 par	
10 pares	
120 pares	

KMG700CS

D



DESCRIPCIÓN

- Tejido Tuffalene® azul y fibras de vidrio sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Dedos táctiles.

TALLAS
5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II — EN 388 2X4XD

KMG710COLD

E

DESCRIPCIÓN

- Tejido Tuffalene® azul sin costuras.
- Interior acrílico.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10



CE Cat. II — EN 388 3X4XE — EN 511 X2X

1 par	
10 pares	
120 pares	

KMG713

DESCRIPCIÓN

- HPPE, fibra de acero, fibra de vidrio, nailon y elastano.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Dedos táctiles.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta 250º contacto

	1 par
	10 pares
	120 pares



CE Cat. II | EN 388 3X42E | EN 407 X1XXXX

5613 /45 /55



DESCRIPCIÓN

- Manguito HPPE + fibra de acero + fibra de vidrio + nailon + elastómero.
- Puño elástico 7 cm.
- Ajuste velcro.
- Galga 13.
- Largo: 45 y 55 cm.

TALLAS
9

	X
	10 pares
	25 pares

CE Cat. II | EN 388 3X41F

413RFPU

DESCRIPCIÓN

- Soporte HDPC, fibra de vidrio y nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano negro en palma.
- Refuerzo nitrilo negro entre pulgar e índice.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta 100º contacto

	1 par
	10 pares
	120 pares



CE Cat. II | EN 388 3X41C | EN 407 X1XXXX

413RF TFLN

DESCRIPCIÓN

- Soporte HDPC, fibra de vidrio y nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Refuerzo entre pulgar e índice.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

CE Cat. II | EN 388 3X43C | EN 407 X1XXXX

Hasta 100º contacto

1 par	
10 pares	
120 pares	



483MF



DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE gris y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento completo nitrilo negro.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10 / 11

1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II | EN 388 4X42E

750 COLDGRIP

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris con tratamiento hidrófugo.
- Galga 15.
- Recubrimiento 3/4 PVC negro.
- Interior acrilico rizado negro.
- Galga 7.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10

CE Cat. II | EN 388 4132X | EN 511 X2X

1 par	
5 pares	
60 pares	



760 COLDGRIP

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster azul y elastómero.
- Recubrimiento completo látex azul.
- Recubrimiento negro látex Sandy grip en palma.
- Interior acrilico rizado negro.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta **250º** contacto

1 par	
5 pares	
60 pares	



Cat. II | EN 388: 2231C | EN 407: X2XXXX | EN 511: X21

401G2 DYN



DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE gris y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

1 par	
10 pares	
120 pares	

Cat. II | EN 388: 3X42D



666COLD

DESCRIPCIÓN

- PVC triple baño azul.
- Interior acrílico rizado amarillo.
- Grosor: 1,5 mm.
- Longitud total: 30 cm.
- Galga 10.

TALLAS
8 / 9 / 10

Hasta 250º contacto

1 par
5 pares
50 pares

CE Cat. III | EN 388 3221X | EN 407 X2XXXX | EN 511 121



195N



DESCRIPCIÓN

- Latéx natural rugoso naranja.
- Soporte algodón sin costuras.
- Puño recto.
- Grosor 1,8 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Hasta 250º contacto

1 par
5 pares
60 pares

CE Cat. II | EN 388 1141X | EN 407 X2XXXX

195V

DESCRIPCIÓN

- Látex natural rugoso verde extra.
- Soporte algodón sin costuras.
- Puño recto.
- Grosor: 1,8 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10

Hasta 250º contacto

1 par
5 pares
60 pares

CE Cat. III | EN 388 2131X | EN 407 X2XXXX | EN 374-1 TIPO B ABKL 6164 | EN 374-5



9003/52 THERMIC

DESCRIPCIÓN

- Neopreno negro.
- Forro acrílico rizado negro.
- Acabado diamante en palma.
- Grosor 2,80 - 2,90 mm.
- Cartera 15 cm.
- Longitud total: 52 cm.

TALLAS
S / M / L / XL / XXL

CE Cat. III
EN 388 2231X
EN 407 X2XXXX
EN 511 X2X
EN 374-1 TIPO B AKL 564
EN 374-5

Hasta 250º contacto

	1 par
	3 pares
	30 pares



SHARK



Hasta 250º contacto

	1 unidad
	X
	60 uds.

DESCRIPCIÓN

- Manopla silicona azul.
- Acabado antideslizante en palma.
- Dedo pulgar en forma de pinza.
- Peso 150 gr/unidad.
- Longitud: 27 cm.
- Orificio para colgar.

TALLAS
9

CE Cat. II
EN 407 X2XXXX

SHARKXL

DESCRIPCIÓN

- Manopla silicona azul.
- Acabado antideslizante en palma.
- Dedo pulgar en forma de pinza.
- Peso 249 gr/unidad.
- Longitud: 44cm.
- Orificio para colgar.

TALLAS
9

CE Cat. II
EN 407 X2XXXX

Hasta 250º contacto

	1 unidad
	X
	36 uds.



ORKA / ORKA XXL

DESCRIPCIÓN

- Manopla silicona rugosa negra HTS (High Tensile Stregth).
- Antideslizante.
- Longitud total: 30 cm / 45 cm.
- Orificio para colgar.

TALLAS
9

BAJO PEDIDO

Hasta **250º** contacto

CE Cat. II — EN 407 X2XXXX

1 unidad	
X	
X	



05PVC



Color del cierre según talla:

- Talla 5
- Talla 6
- Talla 7
- Talla 8
- Talla 9
- Talla 10

1 unidad	
X	
50 uds.	

DESCRIPCIÓN

- Malla metálica acero inoxidable.
- Ambidiestro.
- Ajuste y tensor de TPU.
- Hebilla metálica con click de cierre.

TALLAS
5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

CE Cat. II — EN 1082

15PVC

DESCRIPCIÓN

- Malla metálica acero inoxidable.
- Ambidiestro.
- Ajuste y tensor de TPU.
- Hebilla metálica con click de cierre.
- Manguito: 15 cm.

TALLAS
5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

CE Cat. II — EN 1082

1 unidad	
X	
X	



1563AZ PURE

DESCRIPCIÓN

- Manguito TPU antibacteriano azul.
- Ajustes elásticos.
- Longitud total: 45 cm.

TALLAS
9

BAJO PEDIDO

REFERENCIA RELACIONADA:
1552AZ PURE
PÁG. 221



CE

1 unidad	
X	
X	



1863



DESCRIPCIÓN

- Cintas poliuretano azul desechables para sujección malla metálica.
- Dispensador: 100 uds.

TALLAS
9

BAJO PEDIDO

CE
Cat. I

X	
100 uds.	
X	

9350

DESCRIPCIÓN

- Manguito policarbonato transparente.
- Diámetro 8-9 cm.
- Longitud total: 20 cm.

TALLAS
9

BAJO PEDIDO

CE
Cat. I

1 unidad	
X	
X	





110CE STATIC



ANTIESTÁTICO

OEKO TEX®

1 par
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- Poliéster y fibra de carbono gris sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano blanco en puntas dedos.
- Puño elastico.
- Galga 13.
- Resistividad vertical=10^7 Ohm.

TALLAS
5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

CE Cat. II
EN 388 112XX
EN 16350

120CE STATIC

DESCRIPCIÓN

- Poliéster y fibra de carbono gris sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano blanco en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Resistividad vertical=10^6 Ohm.

TALLAS
5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

OEKO TEX®

1 par
10 pares
120 pares



ANTIESTÁTICO

CE Cat. II
EN 388 2121X
EN 16350

718STAC

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon, fibras de carbono y elastano azul sin costuras.
- Recubrimiento PPU negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 18.
- Resistividad vertical=10^5 Ohm.
- Dedos táctiles.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta 100º contacto

1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II — EN 388 2121X — EN 407 X1XXXX — EN 16350



ANTIESTÁTICO

488STAC

D



ANTIESTÁTICO

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE, fibra de vidrio, fibras de carbono, nailon y elastano sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Resistividad vertical=10^6 Ohm.
- Dedos táctiles.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

1 par	
10 pares	
120 pares	

CE Cat. II — EN 388 4X43D — EN 16350

GLE00

DESCRIPCIÓN

- Caucho natural.
- Ensayo 2.500 V uso 500 V.
- Grosor: 0,5 mm.
- Longitud total: 36 cm.

TALLAS
8 / 9 / 10 / 11

_ **GLE 0** Grosor: 1 mm • Ensayo 5.000V, uso 1.000 V
_ **GLE 1** Grosor: 1,5 mm • Ensayo 10.000V, uso 7.500 V - BAJO PEDIDO
_ **GLE 2** Grosor: 2 mm • Ensayo 20.000V, uso 17.000 V - BAJO PEDIDO
_ **GLE 3** Grosor: 2,7 mm • Ensayo 30.000V, uso 26.500 V - BAJO PEDIDO
_ **GLE 4** Grosor: 3,1 mm • Ensayo 40.000V, uso 36.000 V • BAJO PEDIDO
Sólo en tallas 9 / 10 / 11

1 par	
X	
X	

CE Cat. III — EN 60903



DIELÉCTRICO

TS 10SP

DESCRIPCIÓN

- Bolsa de tela impermeabilizada para transporte de guante dieléctrico.
- Mosquetón de enganche.

BAJO PEDIDO



1 unidad	
X	
X	

DIELÉCTRICO

RGX-CP



DIELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN

- Cofre para guantes dieléctricos.
- Elaborado a partir de materia plástica.

***Guante y polvos no incluídos**

BAJO PEDIDO

1 unidad	
X	
X	

919D

DESCRIPCIÓN

- Piel flor vacuno gris.
- Cartera fluorescente: 19 cm.
- Grosor: 0,9-1,1 mm.
- Longitud total: 40 cm.
- Hebilla ajustable en dorso.
- Protección exterior para guantes dieléctricos.

TALLAS
9 / 10 / 12



CE EN 388
Cat. II 2132X

X	
5 pares	
60 pares	

DIELÉCTRICO

5510H

DESCRIPCIÓN

- Meta-aramida y para-aramida sin costuras.
- Ambidiestro.
- Galga 13.
- Protección interior guante eléctrico.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10 / 11

BAJO PEDIDO

OEKO TEX

Hasta 100º contacto

	X
	10 pares
	250 pares



CE Cat. II — EN 388 1142X — EN 407 4121XX

DIELÉCTRICO

160IBRF IMPACT



Hasta 100º contacto

	X
	5 pares
	60 pares

DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris.
- Grosor: 0,9-1 mm.
- Refuerzo entre pulgar e índice en piel flor amarillo.
- Cosido hilo para-aramida.
- Ribete de tela.
- Protección impactos en TPR en dedos.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10 / 11

CE Cat. II — EN 388 2142X — EN 407 4121XX

GOLPES

167KV IMPACT

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno crupón.
- Interior para-aramida y fibras de vidrio.
- Dorso protecciones TPR naranjas.
- Cosido para-aramida.
- Grosor: 1-1,1 mm.
- Ajuste elástico muñeca.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta 100º contacto

	X
	5 pares
	60 pares



CE Cat. II — EN 388 3X34EP — EN 407 X1XXXX

GOLPES

167L IMPACT

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno gris de calidad A con grosor 1,1-1,3 mm.
- Interior forro franela 100% algodón de 260GSM.
- Protección impactos en TPR, dedos y dorso.
- Cosido con hilo para-aramida.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta 250º contacto

CE Cat. II — EN 388: 3123AP — EN 407: 323XXX

X
5 pares
60 pares



GOLPES

490RMF IMPACT



GOLPES

Hasta 100º contacto

1 par
5 pares
60 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE gris sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Protecciones látex anti-impacto rojo en dorso.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

CE Cat. II — EN 388: 4X42CP — EN 407: X1XXXX

715IMPACT

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon y elastano gris sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo Durafoam negro en palma.
- Dorso TPR con protección a golpes.
- Galga 15.
- Puño elástico.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Hasta 100º contacto

CE Cat. II — EN 388: 4131X — EN 407: X1XXXX

1 par
5 pares
60 pares



VIBRACIONES

14VB MECANIX

DESCRIPCIÓN

- Piel flor cabra gris calidad extra.
- Palma y dedos almohadilla gel.
- Dorso poliéster bielástico.
- Cierre velcro.
- Grosor: 0,7-0,8 mm.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10 / 11

CE Cat. II — EN 388 3131X

1 par	
10 pares	
60 pares	



VIBRACIONES

BG408



VIBRACIONES

1 par	
X	
X	

DESCRIPCIÓN

- Piel de ultra gamuza sintética.
- Puntos de silicona en la palma y la punta de los dedos.
- Dorso de malla.
- Cámara duradera Bubble Glove® en la palma.
- Puño de neopreno con cierre de velcro.

TALLAS
L

BAJO PEDIDO

CE Cat. II — EN 388 4243X — ISO 10819:2013

502 00

DESCRIPCIÓN

- Mitón lycra azul.
- Almohadilla VEP (polímero biscoelástico) en palma.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10

BAJO PEDIDO

CE Cat. II — EN 388 3231

1 par	
X	
X	



VIBRACIONES

503/10

DESCRIPCIÓN

- Mitón lycra azul.
- Almohadilla VEP (polímero biscoelástico) en palma y dorso.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

BAJO PEDIDO

Venta por separado:
MANO DERECHA (503/10 D)
MANO IZQUIERDA (503/10 IZ)

CE Cat. II
EN 388 1244

1 unidad	
X	
X	



VIBRACIONES



572A

DESCRIPCIÓN

- Piel flor vacuno hidrófugo.
- Forro dorso fibra alta densidad en mano izquierda.
- Refuerzo fluorescente nudillos.
- Cosido con hilo para-aramida.
- Puño elástico algodón.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.

TALLAS
8 / 9 / 10 / 11 / 12

BAJO PEDIDO

CE Cat. III
EN 388 3234B
EN ISO 11393-4 Clase 2

1 par	
X	
X	



MOTOSIERRA

572AC

DESCRIPCIÓN

- Piel flor vacuno hidrófugo.
- Forro dorso fibra alta densidad en mano izquierda.
- Refuerzo fluorescente nudillos.
- Cosido con hilo para-aramida.
- Cartera: 10 cm.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.
- Longitud total: 31 cm.

TALLAS
8 / 9 / 10 / 14

BAJO PEDIDO

CE Cat. III

EN 388 3234B

EN ISO 11393-4 Clase 2

	1 par
	X
	X



B

MOTOSIERRA

225VDM



VENDIMIA

DESCRIPCIÓN

- Guante piel flor vacuno beige.
- Refuerzo serraje vacuno en palma.
- Puntas dedos cilindros metálicos mano izquierda.

TALLAS
8 / 9 / 10 / 11

BAJO PEDIDO

	1 par
	X
	X

CE Cat. II

EN 388 2122

2090X

DESCRIPCIÓN

- Soporte polietileno de alta densidad y fibra de vidrio.
- Puño elástico.
- Recubrimiento nitrilo en palma.
- Dorso con protección impactos en IR-X® Impact.
- Refuerzo pulgar e índice.
- Galga 13.

TALLAS
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

BAJO PEDIDO

CE Cat. II

EN 388 4X44EP

	1 par
	12 pares
	36 pares



E

CORTE-PLUS

AG10009S

DESCRIPCIÓN

- Manguito 1 capa Superfabric.
- Spandex en muñeca.
- Orificio para pulgar.
- Ambidiestro.
- Longitud total: 22 cm.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10

BAJO PEDIDO

CE Cat. II

EN 388 4X42F

	1 unidad
	X
	X



F

CORTE-PLUS

400R6E

F



CORTE-PLUS

DESCRIPCIÓN

- 2 capas Superfabric.
- Puntos PVC en palma.
- Forro rejilla.
- Longitud total: 40 cm.

TALLAS
8 / 9 / 10 / 11

BAJO PEDIDO

CE Cat. II

EN 388 4X34F

	1 par
	X
	X

AS019S

DESCRIPCIÓN

- 1 capa Superfabric.
- Ambidiestro.
- Longitud total: 45 cm.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10

BAJO PEDIDO

CE Cat. II

EN 388 4X42F

	1 unidad
	X
	X



F

CORTE-PLUS

9014

DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón y poliéster.
- Recubrimiento látex naranja en palma.
- 3 capas Superfabric en palma.
- Puño elástico.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10

BAJO PEDIDO



1 par	
12 pares	
36 pares	

CE Cat. II — EN 388 4X44F

PINCHAZO AGUJAS

3041



PINCHAZO AGUJAS

1 par	
X	
X	

DESCRIPCIÓN

- 3 capas Superfabric en palma y 2 capas en dorso.
- Forro nailon.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10

BAJO PEDIDO

CE Cat. II — EN 388 4X12F

PORTA BODERO VT

DESCRIPCIÓN

- Accesorio para sujetar los guantes en el cinturón.
- Ajuste velcro.



1 unidad	
25 uds.	
500 uds.	

PORTACLICK

DESCRIPCIÓN

- Accesorio de plástico para sujetar guantes en el cinturón.
- Posibilidad de personalización.
- Disponible en color negro.



1 unidad	
40 uds.	
X	

ACCESORIOS


dermik
LIFE&HEALTH SAFETY

EQUIPOS

un solo uso

DURABILIDAD

Fabricados con materiales que maximizan el tiempo de uso

ERGONOMÍA

Adaptación y confort para un mayor rendimiento.

POLIVALENCIA

Capacidad de utilización en diversos ambientes.

HIGIENE

Conservación de la salud y prevención de enfermedades.



Normativa / Atributos

USO GENERAL		EN388:2016+A1:2018 - ABRASIÓN
PROTECCIÓN CORTE		EN388:2016+A1:2018 - CORTE
TÉRMICO FRÍO		EN511:2006 - FRÍO
TÉRMICO CALOR		EN407:2020 - CALOR
SOLDADOR	EN 12477	EN12477:2001+A1:2005 - SOLDADORES
QUÍMICO		EN ISO 374-1:2016+A1:2018 - QUÍMICOS EN ISO 374-5:2016 - MICROORGANISMOS
VIRUS	VIRUS	EN ISO 374-5:2016 - MICROORGANISMOS/VIRUS
ANTIESTÁTICO		EN16350:2014 - ANTIESTÁTICO
ALIMENTACIÓN		USO ALIMENTARIO
MOTOSIERRA		EN ISO 11393-4:2018 - SIERRAS DE CADENA
CORTE Y PINCHAZO		EN 1082-1:1996 - CORTES Y PINCHAZOS POR CUCHILLOS DE MANO
DIELÉCTRICO		EN 60903:2003 - TRABAJOS EN TENSIÓN
RADIACIONES		EN 421:2010 - RADIACIONES IONIZANTES

TÁCTIL
PROTECCIÓN GOLPES
REFUERZO
IMPERMEABLE 100%
LIBRE DE SILICONAS
PROTECCIÓN VIBRACIONES
LARGO
DESECHABLE
ESPECIALES
PINCHAZO AGUJAS
ROPA
LAVABLE
BIODEGRADABLE

TABLA
índice funcional

					MATERIAL	GROSOR	ACABADO DIAMANTE			PÁG.
6018HR	✓		✓		L	0,42		✓	✓	125
6050					P	0,01			✓	122
6080HR	✓		✓		N	0,4		✓	✓	124
NA35	✓	✓	✓	✓	N	0,14			✓	122
NA48	✓	✓	✓	✓	N	0,2			✓	122
NA60	✓	✓	✓		N	0,24			✓	123
NA100	✓	✓			N	0,30			✓	124
NN60	✓	✓	✓		N	0,24			✓	123
NN85	✓	✓			N		✓		✓	123
NNa85	✓	✓	✓		N		✓		✓	124

L: látex
N: nitrilo
P: polietileno

DK single use

MB25L	CE0161 - EN 149:2001+A1:2009	125

NOTAS

6050

DESCRIPCIÓN

- Polietileno.
- Grosor: 0,01 mm.
- Bolsa dispensador 100 uds.

TALLAS
9

HASTA FIN DE EXISTENCIAS



CE
Cat. I

100 uds.
100 disp.

NA35

DK single use



DESCRIPCIÓN

- Nitrilo azul sin polvo.
- Peso: 3,5 gr/ud.
- Grosor doble capa: 0,14 mm.
- Dispensador de 100 ud.
- Dedos táctiles.

TALLAS
S / M / L / XL

100 uds.
10 disp.

CE
Cat. III
EN 374-1 TIPO C
K
6
EN 374-5
VIRUS

NA48

DESCRIPCIÓN

- Nitrilo azul sin polvo.
- Peso: 4,8 gr/ud.
- Grosor doble capa: 0,20 mm.
- Libre de silicona.
- Dispensador de 100 ud.
- Dedos táctiles.

TALLAS
S / M / L / XL



CE
Cat. III
EN 374-1 TIPO C
K
6
EN 374-5
VIRUS

100 uds.
10 disp.

NA60

DESCRIPCIÓN

- Nitrilo azul sin polvo.
- Peso: 6,0 gr/ud.
- Grosor doble capa: 0,24 mm.
- Dispensador de 100 ud.

TALLAS
S / M / L / XL



EN 374-1 TIPO C | EN 374-5
Cat. III | JK 36 | VIRUS

100 uds.
10 disp.

NN60



DESCRIPCIÓN

- Nitrilo negro sin polvo.
- Peso: 6,5 gr/ud.
- Grosor doble capa: 0,24 mm.
- Dispensador de 100 ud.

TALLAS
S / M / L / XL

DK single use

EN 374-1 TIPO C | EN 374-5
Cat. III | JK 36 | VIRUS

100 uds.
10 disp.

NN85

DESCRIPCIÓN

- Nitrilo negro sin polvo.
- Peso: 8,5 gr/ud.
- Acabado diamante.
- Dispensador de 100 ud.

TALLAS
S / M / L / XL



EN 374-1 TIPO C | EN 374-5
Cat. III | J 4 | VIRUS

100 uds.
10 disp.

NNa85

DESCRIPCIÓN

- Nitrilo naranja sin polvo.
- Peso: 8,5 gr/ud.
- Acabado diamante.
- Dispensador de 100 ud.

TALLAS
S / M / L / XL

EN 374-1 TIPO C | EN 374-5
Cat. III | J 4 | VIRUS

100 uds.
10 disp.



DK single use

NA100



NOVEDAD

DESCRIPCIÓN

- Nitrilo azul sin polvo.
- Peso: 12 gr/ud.
- Grosor doble capa: 0,30 mm.
- Longitud total: 30 cm.
- Acabado diamante.
- Interior clorinado.
- Dispensador de 100 ud.

TALLAS
S / M / L / XL / XXL

EN 374-1 TIPO C | EN 374-5
Cat. III | J 4 | VIRUS

100 uds.
10 disp.

6080HR

DESCRIPCIÓN

- Nitrilo azul high risk sin polvo.
- Peso: 11,4 gr/ud.
- Grosor doble capa: 0,40 mm.
- Longitud total: 30 cm.
- Libre de silicona.
- Dispensador de 100 ud.

TALLAS
S / M / L / XL / XXL

EN 374-1 TIPO B | EN 374-5
Cat. III | JKP 664

100 uds.
10 disp.



6018HR

DESCRIPCIÓN

- Látex azul high risk sin polvo.
- Peso: 12,3 gr/ud.
- Grosor doble capa: 0,42 mm.
- Longitud total: 30 cm.
- Dispensador de 50 ud.

TALLAS
S / M / L / XL



EN 374-1 TIPO C | EN 374-5

Cat. III | LP 21

50 uds.
10 disp.


MB25L

DK single use

DESCRIPCIÓN

- Mascarilla tipo FFP2 NR.
- Se compone de 5 capas, filamento tejido no tejido, grosor flexible y moderado, absorción de partículas, doble capa de filtro melt-blown.
- Sistema de ajuste a la nariz mediante pieza metálica integrada para mejor sellado entre la zona nasal y la mascarilla.
- Diseño ergonómico, confortable y sin olor.
- Cintas a la cabeza para mayor ajuste y estanqueidad.
- Eficacia de filtración ≥ 94%.









Dispensador: **25 unidades**
Caja: **40 dispensadores**

CE 0161

EN 149: 2001+A1: 2009


DRAGON

GUANTES

cuerpos seguridad

PERSONALIZACIÓN

Ajustamos los diseños a las necesidades de cada riesgo.

COMPROMISO

Responsabilidad con aquellos que siempre están en contacto directo con el peligro.

FIABILIDAD

La perfección como meta para ofrecer productos fiables y seguros para nuestros usuarios.

TECNOLOGÍA

Ponemos todo nuestro I+D+i al servicio del desarrollo de productos óptimos para las condiciones más exigentes.

Normativa / Atributos

USO GENERAL		EN388:2016+A1:2018 - ABRASIÓN
PROTECCIÓN CORTE		EN388:2016+A1:2018 - CORTE
TÉRMICO FRÍO		EN511:2006 - FRÍO
TÉRMICO CALOR	/	EN407:2020 - CALOR
BOMBEROS		EN 659:2003+A1:2008 - PROTECCIÓN BOMBEROS
MOTOCICLISTAS		UNE EN ISO 13594:2015 - PROTECCIÓN MOTOCICLISTAS

- TÁCTIL
- PROTECCIÓN GOLPES
- REFUERZO
- IMPERMEABLE 100%
- LIBRE DE SILICONAS
- PROTECCIÓN VIBRACIONES
- LARGO
- DESECHABLE
- ESPECIALES
- PINCHAZO AGUJAS
- ROPA
- LAVABLE
- BIODEGRADABLE
- REFLECTANTE

TABLA
índice funcional

Policía

										PÁG.
IT POL89	✓	✓		✓						130
POL21C	✓	✓		✓			✓			130
POL22VP	✓	✓		✓			✓	✓		131
POL25V	✓	✓				✓		✓	✓	131
POL31V	✓	✓								131
POL88P	✓	✓		✓		✓		✓		132
POL1533	✓	✓				✓		✓	✓	132
POL1533 COLD	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	132

Motorista

										PÁG.
BIKET S			✓	✓		✓		✓		133
BIKET W			✓	✓		✓		✓	✓	133

Frío

										PÁG.
COLD85 C100			✓		✓			✓	✓	134
COLD90T			✓				✓	✓	✓	135
POL1533 COLD	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	135
WK115GRIP	✓		✓			✓				134

Bombero

									PÁG.
B015	✓	✓	✓	✓	✓			✓	137
B020	✓	✓	✓	✓	✓			✓	136
B020P	✓	✓	✓	✓	✓			✓	136
B028	✓			✓	✓	✓		✓	137

Forestal

							PÁG.
FOBRI	✓	✓	✓	✓	✓		138
FOINCENDIOS	✓		✓	✓	✓		139
FOINCENDIOS SP	✓		✓	✓	✓		139
FOINCENDIOS PUÑO	✓		✓	✓	✓		139
FOGE	✓		✓			✓	138

Otros

				PÁG.
RAP23A		✓		139

DG gloves



IT POL89



Cat. II | EN 388 2X43F | EN 407 X1XXXX

DESCRIPCIÓN

- Dorso en poliamida bielástica.
- Palma en poliuretano antideslizante.
- Entre dedos en poliamida con elastano para un mayor confort.
- Ajuste elástico en muñeca.
- Forro completo de protección al corte y al calor Shield®.

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL

POL21C



DESCRIPCIÓN

- Confeccionado en tejido Shield siliconado FR en palma y refuerzos.
- Dorso y puño tejido ignífugo.
- Forro completo tejido Shield.
- Membrana impermeable Porelle.
- Nudillos y falanges con protección anti-impactos.
- Piel sintética táctil en índice y pulgar.
- Ajuste cierre velcro.
- Cosido íntegramente con hilo de para-aramida.

TALLAS

5/2XS - 6/XS - 7/S - 8/M - 9/L - 10/XL - 11/2XL
12/3XL - 13/4XL

Cat. II | EN 388 3432FP | EN 407 42XXXX

POL22VP

DESCRIPCIÓN

- Dorso Poliéster/Elastano U4 laminado.
- Palma sintética en poliéster laminado TPU.
- Grosor 0,6 mm.
- Forro Dyntex (Doble en palma / 1 capa dorso)
- Protección impactos nudillos.
- Puño neopreno laminado nailon.
- Refuerzo en puño en piel sintética.
- Cierre velcro, forrado en piel sintética.
- Pestaña en Rubber.
- Colgador interior.
- Cosido hilo nailon.

TALLAS
2XS / XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL

CE Cat. II — EN 388 3443FP — EN 407 X2XXXX



POL25V



DESCRIPCIÓN

- Piel sintética amara y dorso en tejido de poliamida bielástica.
- Refuerzo interior amara en palma.
- Membrana impermeable, transpirable y cortavientos.
- Forro completo de protección al corte Dyntex®.
- Pulgar e índice táctiles.
- Cierre en muñeca con velcro.

TALLAS
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

CE Cat. II — EN 388 3444F

POL31V

DESCRIPCIÓN

- Dorso confeccionado en tejido de poliamida bielástica.
- Palma realizada en piel de 1ª calidad.
- Serigrafiado “Policía”.
- Forro completo de protección al corte Dyntex®.
- Puño neopreno con ceñidor velcro.

TALLAS
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL

CE Cat. II — EN 388 3X43D



DG gloves

POL1533 COLD

DESCRIPCIÓN

- Dorso y puño confeccionados en tejido tipo SoftShell®.
- Palma realizada en amara.
- Refuerzos en palma en material sintético digitalizado.
- Forro completo de protección al corte y al calor Shield®.
- Puño interior en elastano térmico.
- Membrana impermeable, transpirable y cortavientos.
- Dedos índice y pulgar para uso de dispositivos táctiles.
- Ajuste elástico en muñeca.
- Ajuste por tanka en extremo puño.
- Mosquetón PVC para unir guantes.
- Dedos táctiles.

TALLAS
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL



CE Cat. II | EN 388 2X32F | EN 407 X1XXXX | EN 511 111

POL1533



CE Cat. II | EN 388 3X44F

DESCRIPCIÓN

- Dorso en tejido poliamida elástico.
- Palma en piel sintética amara.
- Refuerzos de poliuretano grabado.
- Forro completo de protección al corte Dyntex®.
- Dorso del puño en neopreno.
- Membrana impermeable, transpirable y cortavientos.
- Cierre ajuste velcro recubierto.
- Dedos táctiles.

TALLAS
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL

POL88P

DESCRIPCIÓN

- Piel flor de 1ª calidad con tratamiento hidrófugo.
- Refuerzo interior de piel en palma.
- Venas en dorso.
- Forro completo de protección al corte y al calor Shield®.
- Cierre ajuste velcro.
- Dedos táctiles.

TALLAS
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL



CE Cat. III | EN 388 4X33F | EN 407 43224X



BIKET W



TALLAS
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL

Cat. II

EN13594:2015

DESCRIPCIÓN

- Dorso en combinación de piel flor de 1ª calidad de 0.7-0.8 mm y tejido en 100% poliamida tipo Cordura®.
- Palma e hijuelas en piel flor de 1ª calidad de 0.7-0.8 mm. con laminado de tejido poliéster.
- Refuerzos en la palma en piel natural y sintética, junto a piezas acolchadas de Keprotec®.
- Forro completo de poliéster y foam en palma y dorso.
- Insulación térmica Thinsulate C40 en el dorso.
- Membrana impermeable, transpirable y cortavientos.
- Doble sistema de ajuste velcro en la muñeca y en el extremo del puño.
- Protección nudillos en caucho "inteligente", con recubrimiento de piel.
- Protección acolchada de caucho 4 mm en el dorso de dedos y puño.
- Dedos índice y pulgar para uso de dispositivos táctiles.
- Costuras en hilo de Kevlar®.
- Aplicaciones de alta visibilidad amarillas en la cartera.
- Cinta elástica anti-pérdida en la muñeca.

DG gloves

BIKET S

DESCRIPCIÓN

- Dorso en combinación de piel flor de 1ª calidad.
- Palma e hijuelas en piel flor microperforada con laminado de tejido poliéster en dorso.
- Refuerzos en palma con piel natural y sintética junto a piezas acolchadas de Keprotec®.
- Zona dedos en tejido 100% poliamida tipo Cordura®.
- Zona puño en tejido calado 100% poliéster.
- Forro de poliéster y foam en el dorso.
- Doble sistema de ajuste tira adhesiva en la muñeca y en el extremo del puño.
- Protección nudillos en caucho "inteligente" con recubrimiento de piel.
- Protección acolchada caucho 4 mm en el dorso de dedos y puño.
- Aberturas PVC en dedos índice, medio y anular.
- Dedos índice y pulgar para uso de dispositivos táctiles.
- Costuras en hilo de Kevlar®.
- Aplicaciones de alta visibilidad amarillas en la cartera.
- Cinta elástica anti-pérdida en la muñeca.

Cat. II

EN13594:2015



TALLAS
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL



COLD85 C100



Cat. II

EN 511
120

DESCRIPCIÓN

- Dorso y palma confeccionado en tejido tipo Softshell®.
- Insulación térmica Thinsulate® C100 en el dorso y C70 en la palma.
- Serigrafía reflectante en dorso.
- Inserciones de silicona anti-deslizante en palma.
- Dedos índice y pulgar con tejido para manipulación de pantallas táctiles.
- Uñeros en poliuretano.
- Elástico en muñeca y ajuste velcro en puño.

TALLAS
XS / S / M / L / XL / 2XL

DG gloves

WK115GRIP

DESCRIPCIÓN

- Confeccionado íntegramente en tejido polar 100% poliéster.
- Membrana PU.
- Refuerzos grip en palma y dedo índice.

TALLAS
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL



Cat. II

EN 388
1121X

COLD90T

DESCRIPCIÓN

- Dorso en poliéster con tratamiento hidrófugo.
- Piel flor hidrófuga negra en palma reforzada en para-aramida siliconada con acabado antideslizante.
- Grosor: 0.7-0.9 mm.
- Membrana interior HIPORA.
- Forro de protección al frío 100% poliéster.
- Laminado con foam y tejido polar.
- Refuerzo en nudillos y entre pulgar e índice en piel flor.
- Dedo índice táctil.
- Bandas reflectantes en la parte posterior de todos los dedos.
- Ajuste cinta velcro en la muñeca.
- Mosquetón de PVC para unir ambos guantes.
- Extension del puño con cierre elástico.

TALLAS

6/XS - 7/S - 8/M - 9/L - 10/XL - 11/2XL 12/3XL



CE Cat. II

EN 511 230

POL1533 COLD



CE Cat. II

EN 388 X232F

EN 407 X1XXXX

EN 511 111

DESCRIPCIÓN

- Dorso y puño confeccionados en tejido tipo SoftShell®.
- Palma realizada en amara.
- Refuerzos en palma en material sintético digitalizado.
- Forro completo de protección al corte y al calor Shield®.
- Puño interior en elastano térmico.
- Membrana impermeable, transpirable y cortavientos.
- Dedos índice y pulgar para uso de dispositivos táctiles.
- Ajuste elástico en muñeca.
- Ajuste por tanka en extremo puño.
- Mosquetón PVC para unir ambos guantes.

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

DG gloves

NOTAS



DG gloves

BO20



NOVEDAD

CE Cat. III | EN 388 3443E | EN 407 4243XX | EN 659

DESCRIPCIÓN

- Dorso y palma confeccionado en piel flor con tratamiento hidrófugo y protecciones acolchadas en nudillos y dedos.
- Dorso con fieltro de aramida para una protección ignífuga
- Refuerzo de piel flor en palma y puntas de los dedos índice, pulgar y medio.
- Puño en tejido PBI Gold con acabado Ripstop.
- Membrana Porelle P355.
- Cosido íntegramente con hilo de Kevlar®.
- Forro confeccionado en tejido Shield.
- Cierre velcro.
- Cinta elástica antipérdida.

TALLAS

6/XS - 7/S - 8/M - 9/L - 10/XL - 11/2XL - 12/3XL

BO20P

DESCRIPCIÓN

- Dorso y palma confeccionado en piel flor con tratamiento hidrófugo y protecciones acolchadas en nudillos y dedos.
- Dorso con fieltro de aramida para una protección ignífuga
- Refuerzo de piel flor en palma y puntas de los dedos índice, pulgar y medio.
- Membrana Porelle P355.
- Cosido íntegramente con hilo de Kevlar®.
- Forro confeccionado en tejido Shield.
- Puño elástico.
- Cinta elástica antipérdida.

TALLAS

6/XS - 7/S - 8/M - 9/L - 10/XL - 11/2XL - 12/3XL

BAJO PEDIDO



NOVEDAD

CE Cat. III | EN 388 3443E | EN 407 4243XX | EN 659

BO15

DESCRIPCIÓN

- Realizado íntegramente en piel flor de 1ª calidad con tratamiento hidrófugo.
- Refuerzo en palma y pulgar en piel.
- Puño elástico en Kevlar®, con cubre-venas en piel flor.
- Membrana impermeable, transpirable y cortavientos.
- Cosido íntegramente con hilo Kevlar®.
- Ajuste elástico en muñeca.
- Forro en interlock de para-aramida.
- Cinta elástica anti-pérdida.
- Patrón pre-curvado.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12



CE Cat. III | EN 388 3234C | EN 407 4243XX | EN 659

OPCIÓN BAJO PEDIDO:

BAJO PEDIDO

BO15TRI: banda reflectante en dorso.

BO28



CE Cat. III | EN 388 3244X | EN 407 4242XX | EN 659

DESCRIPCIÓN

- Confeccionado con piel vacuno de primera calidad con tratamiento hidrófugo.
- Entrededos de piel serraje hidrofugada de color ocre.
- Refuerzos en pulgar y palma en piel flor.
- Forro laminado bicapa Nomex® y Kevlar® en dorso.
- Membrana impermeable y transpirable.
- Manguito elástico en muñeca de Kevlar® con cubre venas en piel flor.

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

DG gloves

NOTAS



FOGE



DESCRIPCIÓN

- Dorso tejido de punto Interlok® y modacrílico.
- Palma, uñeros y refuerzo en nudillos en piel vacuno hidrofugada.
- Forro completo en Kevlar®.
- Membrana impermeable, transpirable y cortavientos.
- Ajuste elástico en muñeca.
- Cosido en hilo Kevlar®.

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL

CE Cat. II | EN 388 2233X | EN 407 42XXXX

BAJO PEDIDO

*Posibilidad de personalización con serigrafia en aplicacion de piel en el dorso de la mano.

FOBRI

DESCRIPCIÓN

- Piel flor vacuno beige siliconado de 1-1.1 mm.
- Refuerzo interior en palma en flor vacuno beige siliconado.Interior para aramida con fibras de vidrio.
- Cartera serraje marrón hidrofugado de 11 cm.
- Ajuste velcro.
- Mosquetón metálico de unión.
- Cosido hilo para-aramida.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



CE Cat. III | EN 388 3X44C | EN 407 43324X

FOINCENDIOS

DESCRIPCIÓN

- Dorso y palma 100% piel flor 1ª calidad hidrofugada e ignífuga.
- Refuerzos en nudillos en piel flor hidrofugada.
- Cartera en serraje hidrofugado de 16 cm de largo.
- Cosido con hilo para-aramida.
- Forro para-aramida en palma.
- Ajuste velcro en cartera.
- Cinta elástica anti-pérdida.
- Puño interior en tejido de punto elástico de para-aramida.

TALLAS
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL





CE Cat. III | EN 388 2233X | EN 407 4242XX

BAJO PEDIDO

OPCIONES BAJO PEDIDO:
FOINCENDIOS SP: sin puño interior.
FOINCENDIO PUÑO: puño en lugar de cartera.



DG gloves

RAP23A

DESCRIPCIÓN

- Dorso en poliéster bielástico negro.
- Piel flor cabra amarilla con tratamiento especial para abrasión.
- Grosor: 0,7mm-0,8mm por capa.
- Refuerzos en palma, primera falange y entre pulgar con índice en piel cabra amarilla.
- Refuerzos cosidos con doble costura e hilo para-aramida.
- Puño neopreno negro forrado con piel flor cabra y con ajuste velcro.
- Agujero en puño para colgador.
- Cosido en hilo para-aramida.
- Se recomienda este guante en aquellos trabajos que requieren mucha abrasión.

TALLAS
9

BAJO PEDIDO



CE Cat. I

Se recomienda este guante en aquellos trabajos que requieren mucha abrasión

RAPPELAR